

SPRiNTUS

SAUBER. SICHER. SPRiNTUS.

Saugsysteme für Bau & Industrie



CraftiX & CraftiX XC-Reihe, HYDROX-Reihe, ARTOS, WATERKING-Reihe,
Ketos-Reihe, Xconnect, Floory L XC, ERA iGO ZERO




CRAFTIX & CRAFTIX XC-Reihe

Maximaler Gesundheitsschutz
bei gefährlichen Stäuben.

Die zertifizierten Sicherheitssauger von SPRINTUS für die Staubklassen L, M und H sowie Asbest saugen dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht. Direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.

BG BAU
Förderung
bis zu 375€*

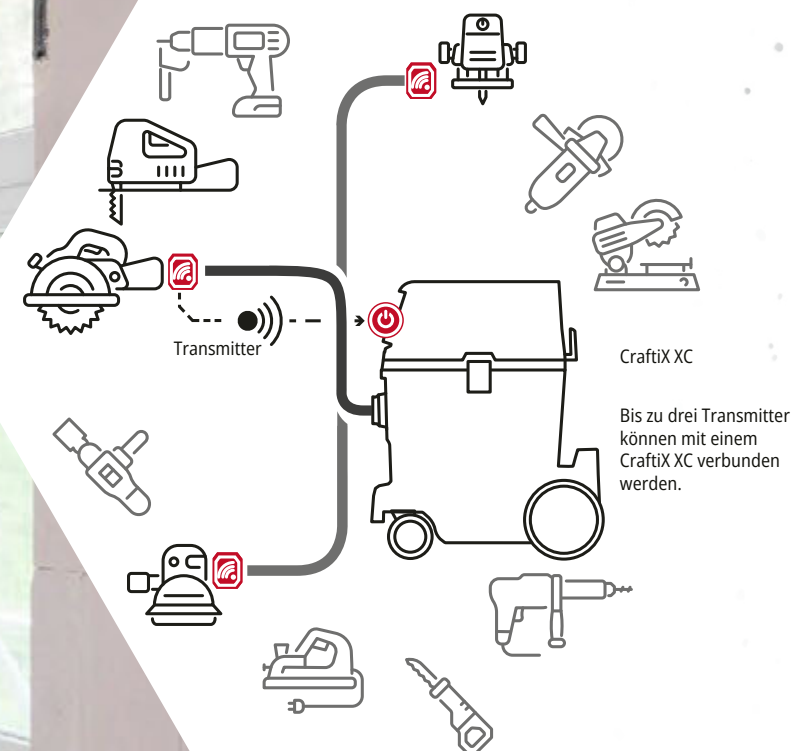

Innovative Sicherheitssauger – jetzt mit integriertem Funkmodul

Die innovative CraftiX-Reihe von SPRINTUS wird durch die Modellvariante CraftiX XC erweitert. Das im Sicherheitssauger integrierte Funkmodul sorgt für Start/Stop-Automatik bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen und sorgt für maximalen Gesundheitsschutz.

Funktionsweise des CraftiX XC

Nachdem der Transmitter am Elektrowerkzeug angebracht und mit dem CraftiX XC gekoppelt wurde, kommuniziert der Transmitter drahtlos mit dem integrierten Funkmodul. Sobald das Elektrowerkzeug an- oder abgeschaltet wird, wird die Start/Stop-Automatik des Saugers aktiviert. Dies sorgt für eine einfache und komfortable Staubbekämpfung – bei der Arbeit mit kabelgebundenen wie auch mit Akku-Werkzeugen.

Vorteile des CraftiX XC

- ▶ **Sicherheitssauger mit integriertem Funkmodul**
Sorgt für Start/Stop-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- ▶ **Zuverlässige Verbindung mit bis zu 3 Transmitter**
Stabile Funksteuerung - bis 30m - ohne WLAN, ohne Cloud

*Die BG BAU-Förderung bezieht sich auf die Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Die SPRiNTUS Sicherheitssauger im Überblick

Für die effiziente Absaugung von Stäuben der Klassen L, M und H – einschließlich Asbest – steht Ihnen unsere CraftiX (XC) Modellreihe zur Verfügung. Diese umfasst insgesamt sechs Sicherheitssauger, die jeweils mit oder ohne integriertes Funkmodul erhältlich sind. Innerhalb jeder Staubklasse können Sie zudem zwischen Modellen mit 35 Liter oder 50 Liter Behältervolumen wählen.

Staubklasse L



CraftiX 35 L
CraftiX 35 L XC

CraftiX 50 L
CraftiX 50 L XC

- Für Stäube der Staubklasse L
- Antistatik-Vorbereitung, um optional einen Antistatikschauch (Art.-Nr. 118143) anzuschließen und elektrostatische Aufladungen zu verhindern
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter

Staubklasse M



CraftiX 35 M
CraftiX 35 M XC

CraftiX 50 M
CraftiX 50 M XC

- Für Stäube der Staubklasse L und M
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal

Mit den CraftiX (XC) Modellen sorgen Sie für einen maximalen Gesundheitsschutz des Anwenders. Die effiziente Filterabreinigung sorgt für einen dauerhaft freien Filter bei konstant hoher Saugkraft. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten, denn die Filterabreinigung erfolgt automatisch ohne Saugstrom- und Leistungsunterbrechung, selbst bei extremen Feinstaubmengen.

Staubklasse H



CraftiX 35 H
CraftiX 35 H XC

CraftiX 50 H
CraftiX 50 H XC

- Für Stäube der Staubklasse L, M und H sowie asbesthaltige Stäube
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 14 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal
- Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland



Sie kaufen einen SPRiNTUS Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.



Sie füllen den Förderantrag aus und reichen diesen zusammen mit Ihrer Rechnung bei der BG BAU ein.



Nach der Genehmigung des Förderantrags erhalten Sie die Rückerstattung von der BG BAU.



BG BAU
Förderung
bis zu 375€*

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unterstützt ihre Mitglieder beim Kauf eines SPRiNTUS Sicherheitssaugers der Staubklasse M & H mit der Übernahme von bis zu 375 Euro bzw. maximal 50 Prozent des Netto-rechnungspreises.

Hier gehts direkt zum Förderantrag!

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bgbau.de



*Die BG BAU-Förderung bezieht sich auf die Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Gute Gründe für eine effiziente Staubbekämpfung

Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht oft Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte am besten direkt dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Nämlich unmittelbar am Elektrowerkzeug.

Genau dafür sind die robusten SPRiNTUS Sicherheitssauger konzipiert. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, sie saugen bei konstant hoher Saugleistung gesundheitsgefährdende Stäube ein, bevor sie die Atemluft belasten. Insbesondere Feinstäube verbleiben lange in der Atemluft und können tief in das Lungengewebe eindringen. Dies kann zu Asthma und weiteren chronischen Lungenkrankheiten führen. Aus diesem Grund schreibt auch der Gesetzgeber den Einsatz von zertifizierten Sicherheitssaugern auf der Baustelle vor. Mit den CraftiX (XC) Sicherheitssaugern schützen Sie den Anwender vor diesen Risiken. So können Säge-, Bohr-, Trenn-, Fräs- und Schleifarbeiten ohne Bedenken effizient und sicher durchgeführt werden.



Ihre Anwendung ist entscheidend

Welche Art von Sicherheitssauger eignet sich für Ihre Anwendung? Antwort auf diese Frage liefern die Staubklassen. Nach ihnen werden Materialien und ihre Stäube eingestuft und Maschinen zertifiziert, denn die Sauger erfüllen entsprechende Anforderungen bei der Staubbekämpfung.


Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Entsorgung
L 	≤ 1,0%	Stäube mit AGW**-Werten > 1mg/m³ Hausstaub, Erde, Kalk	—
M 	< 0,1%	Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1mg/m³ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel	Staubarm
H 	< 0,005%	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³ Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern, Stäube mit Bakterien	Staubfrei
 Zusatzanforderung Asbest	< 0,005% mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³ Asbest	Staubfrei

*nach Norm: IEC / EN 60335-2-69 **Arbeitsplatzgrenzwert


Die Tabelle gibt Aufschluss über den maximalen Durchlassgrad eines geprüften Saugers sowie den gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwert der Stäube. Stäube der Staubklasse L werden als nur leicht gefährlich, die der Staubklasse M als gefährlich und die der Staubklasse H als hochgefährlich eingestuft. Bei der Entsorgung von L-Stäuben sind keine besonderen Vorschriften zu beachten. M-Stäube hingegen

müssen staubarm und H- sowie asbesthaltige Stäube staubfrei entsorgt werden. Je nach Staubklasse empfiehlt sich der Einsatz von Vliesfiltertüten (Art.-Nr. 102031) bzw. von speziellen PE Entsorgungsbeuteln (Art.-Nr. 118138) und PE Entsorgungsbeuteln Asbest (Art.-Nr. 118169) für eine staubfreie Entsorgung.

Patentierte Filterabreinigung

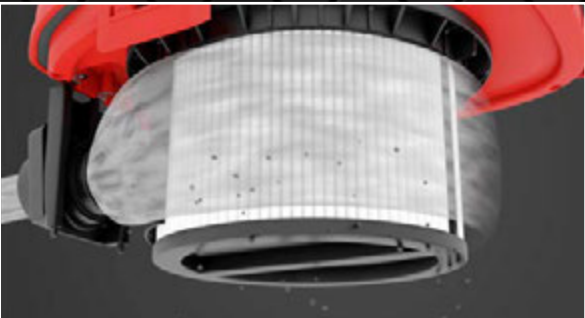

Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stäuben erfordert innovative Produktentwicklungen. Das Herzstück des CraftiX (XC) bildet der patentierte HEPA 13 (Staubklasse L, M) bzw. HEPA 14 (Staubklasse H) Patronenfilter.

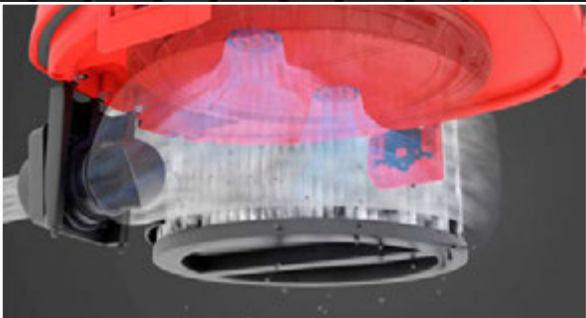


Er besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden. Saugstrom und Saugleistung bleiben dadurch auch während der Abreinigung auf konstant hohem Niveau, was eine permanente Absaugung garantiert.



Die Filterabreinigung erfolgt durch Lufrückspülung und sorgt dank des patentierten Patronenfilters dafür, dass die feinen Poren des Filters rückstandslos von Staub befreit werden. Die Wartung und Reinigung des Filters entfällt und Sie sparen Zeit und Kosten.



Die Abreinigung beider Filterkammern findet automatisch alle 45 Sekunden statt. Sie erfolgt überdurchschnittlich leise und ist damit besonders anwenderfreundlich.

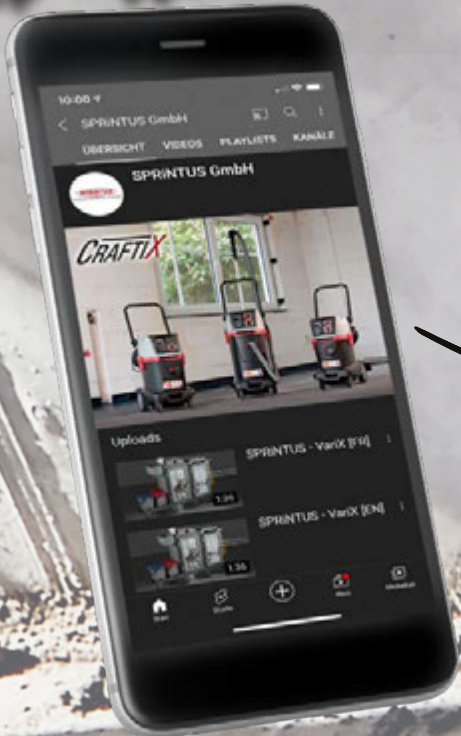

Entdecken Sie unser professionelles Produktvideo auf



CraftiX (XC) Vorteile auf einen Blick

Ob Sie sich für einen SPRINTUS Sicherheitssauger der Staubklasse L, M oder H entscheiden, mit oder ohne integriertem Funkmodul, alle Modelle verfügen über diese innovativen Features.

Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport.

Ebene Oberfläche am Motorkopf mit versenkbarem Tragegriff zum Montieren der optionalen Adapterplatte für Werkzeugkoffer. Art.-Nr. 118150

CraftiX XC: integriertes Funkmodul zur Aktivierung der Start/Stop-Automatik.

Leicht zu reinigender Ausblasfilter.

Einstellbarer, klappbarer Schiebebügel für einen einfachen Transport.

Integrierter Werkzeugschlüssel für Filterwechsel. Art.-Nr. 118124

Parkposition für extra breite Bodendüse. Art.-Nr. 102125

Patentierter Patronenfilter. HEPA 13 (Staubklasse L, M). Art.-Nr. 118100
HEPA 14 (Staubklasse H inklusive Asbest). Art.-Nr. 118166

Robuste, umlaufende Stoßkanten.

Feststellbremsen verhindern ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.

Maxi-Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern Ø 180 mm und Lenkrollen Ø 100 mm.

Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen für einen staubfreien Transport.

Elektrowerkzeugadapter zum Anschließen von Elektrowerkzeugen mit Absaugvorrichtungen verschiedener Durchmesser. Ø 21 / 25 / 32 mm Art.-Nr. 118122
Ø 35 mm Art.-Nr. 118139

Handgriff für ergonomisches Tragen.

450 mm

63,5 cm (35 Liter)
77,0 cm (50 Liter)

Grenzenlose Individualisierung

Mit Ihrem persönlichen Logoschild ist Ihre Marke überall sichtbar. Sie steigern nicht nur Ihre Markenbekanntheit, sondern können Geräte auch mit Inventarnummern kennzeichnen oder einzelnen Anwendern zuweisen.

YOUR LOGO

powered by CRAFTIX

EL KURZ

powered by CRAFTIX

erei NAGEL

powered by CRAFTIX

Adapterplatte für Werkzeugkoffer

Mit nur einer einzigen Adapterplatte von SPRINTUS können Sie Werkzeugkoffer aller gängigen Hersteller auf dem CraftiX (XC) anbringen (Systainer, metaBOX, L-Boxx, Tstak Box, MAKPAC). Die optionale Adapterplatte ist werkzeuglos auf dem Motorkopf montier- und arretierbar und sorgt für einen sicheren Transport der Werkzeugboxen. Trotz montiertem Werkzeugkoffer sind alle Bedienelemente und Zubehörsteckplätze uneingeschränkt nutzbar.

Optionale Adapterplatte. Art.-Nr. 118150

Systainer*

Tstak Box*

L-Boxx*

metaBOX*

MAKPAC*

*Boxen nicht im Lieferumfang enthalten

Warneinrichtung und Bedienelemente

Bei den CraftiX (XC) Modellen der Staubklassen M und H inklusive Asbest wird die Saugleistung durch eine Warneinrichtung überwacht. Nach Einstellung des kleinsten verwendeten Durchmessers im Sauggeschirr wird der Anwender bei Unterschreitung des zulässigen Volumenstroms durch ein akustisches und optisches Signal gewarnt. So wird eine erhöhte Staubbelastung der Atemluft vermieden.



CraftiX (XC) 35 M/H, 50 M/H

- 1 Wahlschalter Schlauchdurchmesser.
- 2 Hohe Sicherheit durch Warn-LED und akustischem Warnsignal.

CraftiX (XC) 35 L/M/H, 50 L/M/H

- 3 Ein-/Aus Taster automatische Filterabreinigung.
- 4 Standardbetrieb mit stufenloser Leistungsregulierung.
- 5 Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug und stufenloser Leistungsregulierung.
- 6 Steckdose für Elektrowerkzeuge bis max. 2200 Watt.
- 7 Individualisierung durch Logodruck.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterabreinigung
- Maximaler Gesundheitsschutz dank Start/Stopp-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- Patentierter Patronenfilter mit zwei voneinander unabhängigen Filterkammern
- Sehr leise automatische Abreinigung beider Filterkammern alle 45 Sekunden
- Große Zubehörausstattung und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät
- Nur eine einzige Adapterplatte zur Anbringung aller gängigen Werkzeugkoffer
- Grenzenlose Individualisierung mit Ihrem persönlichen Logoschild
- Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag von bis zu 375 €



Technische Daten:	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz											
Leistung	1200 W											
Schalldruckpegel	71 dB(A)											
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar* *am Stutzen gemessen											
Volumenstrom	74 Liter / Sek.											
Behältermaterial	Kunststoff											
Behältervolumen	35 Liter (brutto)						50 Liter (brutto)					
Gerätgewicht	16 kg						19,5 kg					
Abmessungen (L x B x H)	54 x 39 x 63,5 cm						54 x 39 x 77 cm					
Ausstattung:												
Wahlschalter Schlauch Ø			■		■				■		■	
Akustisches Warnsignal			■		■				■		■	
Warn-LED			■		■				■		■	
Bluetooth-Integration	nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC	
	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Art.-Nr.	118001	118701	118030	118730	118060	118760	118015	118715	118045	118745	118075	118775
Art.-Nr. CH	118002	118702	118031	118731	118061	118761	118016	118716	118046	118746	118076	118776

Lieferumfang:							
Edelstahl-Saugrohr einzeln, Ø 38 mm	102018	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 5 m, antistatisch, ölbeständig, Ø 35 mm	118143	□	■	■	□	■	■
Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm		■			■		
Saugschlauch 2,5 m, antistatisch, ölbeständig Ø 38 mm	118193	□	■	■	□	■	■
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■	■	■	■	■	■
Fugendüse	102016	■	■	■	■	■	■
Rundpinsel	102017	■	■	■	■	■	■
HEPA 13 Patronenfilter	118100	■	■		■	■	
HEPA 14 Patronenfilter	118166	□	□	■	□	□	■
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m	118110	■	■	■	■	■	■
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, CH	118151						
Werkzeugschlüssel für Filterwechsel	118124	■	■	■	■	■	■
Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 mm	118122	■	■	■	■	■	■
Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm	118139	■	■	■	■	■	■
Vliesfiltertüten & Entsorgungsbeutel:							
Vliesfiltertüten 35 Liter (5 Stück)	102031	1 Stk	1 Stk	1 Stk			
Vliesfiltertüten 50 Liter (5 Stück)	102072				1 Stk	1 Stk	1 Stk
Entsorgungsbeutel (5 Stück)	118138	□	1 Stk	□	□	1 Stk	□
Entsorgungsbeutel Asbest (5 Stück)	118169	□	□	1 Stk	□	□	1 Stk
Optionales Zubehör:							
Elektrowerkzeugadapter Ø 38 mm	118141	□	□	□	□	□	□
Adapterplatte für Werkzeugkoffer	118150	□	□	□	□	□	□
Nassbodendüse 450 mm	102124	□	□	□	□	□	□
Gummilippen Set 450mm	102126	□	□	□	□	□	□
Handgriff, antistatisch	118115	□	□	□	□	□	□
Bürststreifen Set 450mm für 102125	102127	□	□	□	□	□	□

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör

HYDROX-Reihe

Die neuen Pumpsauger.
Kompakt. Leistungsstark. Zuverlässig.

MADE IN
GERMANY



HydroX Works
Leistungsstark für
Industrie & Handwerk

HydroX Fire
Profi-Ausstattung für
Feuerwehr & THW

Die **HydroX-Reihe** setzt neue Maßstäbe im Bereich Pumpsauger und ist optimal für das Abpumpen großer Wassermengen bei Hochwasser, Wasser- oder Brandschäden. Ob **HydroX Works** für Industrie oder **HydroX Fire** für Feuerwehr und THW – beide Modelle vereinen maximale Saugleistung mit leistungsstarker Pumpe und kompakter Bauweise. Für die HydroX-Reihe mit 40 l Behältervolumen gilt Made in Germany – so entsteht höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die beiden Sauger bieten ein optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung, was jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Absaugen sicherstellt. Die trockenlaufsichere Pumpe ist mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet und lässt sich einfach herausnehmen, reinigen oder austauschen.

Der neue, große Auffangkorb und das bewährte Zyklonsystem gewährleisten eine effektive Abscheidung von Grobpartikeln, sowie Schaum. Ein 10 m Schmutzwasserschlauch mit einem Durchmesser von 38 mm und der universelle C-Rohr-Anschluss für Feuerwehr- und THW-Schläuche setzen die hohe Pumpenleistung optimal in tatsächliche Förderleistung um.

Für höchste Sicherheit sorgen ein PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP54 für HydroX Works & IP68 für HydroX Fire). Robuste Feststellbremsen, praktische Kabelhaken, ein flexibler Schubbügel und eine komfortable Zubehöraufbewahrung sorgen zudem für maximalen Bedienkomfort.

HYDROX WORKS

- ▶ IP54-Steckdose
- ▶ Kunststoff-Ausstattung
- ▶ Max. Förderhöhe von 9 m
- ▶ Max. Förderleistung (Pumpe) von 17.000 l/h

HYDROX FIRE

- ▶ IP68-Steckdose
- ▶ Aluminium-C-Kupplung
- ▶ Aluminium-Bodendüse
- ▶ Edelstahl-Saugrohr
- ▶ Erhöhte Pumpleistung von 750 W
- ▶ Max. Förderhöhe von 10 m
- ▶ Max. Förderleistung (Pumpe) von 19.000 l/h

VS

Vorteile



Optimal abgestimmtes Verhältnis von Saug- und Pumpleistung:

Der HydroX Works erreicht eine Pumpleistung von 550 W mit einer maximalen Förderleistung der Pumpe von 17.000 l/h und einer Förderhöhe bis 9 m. Der HydroX Fire punktet mit 750 W, bis zu 19.000 l/h Förderleistung der Pumpe und einer maximalen Förderhöhe von 10 m. So ist jederzeit ein effizientes und unterbrechungsfreies Abpumpen gewährleistet.



Durchdachter Auffangkorb:

Dank feiner Löcher im unteren und größerer Löcher im oberen Bereich läuft das Wasser kontinuierlich ab, während sich Schlamm und Grobpartikel am Boden absetzen. Das großzügige Volumen des Korbes erlaubt lange Einsätze, während er sich für die Entleerung leicht herausnehmen und stabil auf dem Boden abstellen lässt.

Produktmerkmale



Effizientes Schnellwechselsystem:
Pumpe einfach und schnell zu entnehmen, reinigen und auszutauschen




Optionale Adapterplatte: für das werkzeuglose Anbringen von Werkzeugkoffern aller gängigen Hersteller




Praktischer Tragegriff: versenkbar zur Montage der optionalen Adapterplatte für Werkzeugkoffer



Flexibler Schubbügel: einstellbar und klappbar für einen einfachen Transport

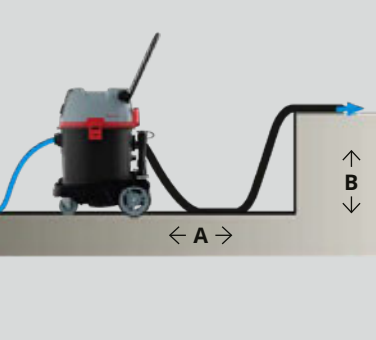

Maximale Förderlänge:
HydroX Works: A 60 m, B 4 m
HydroX Fire: A 60 m, B 5 m

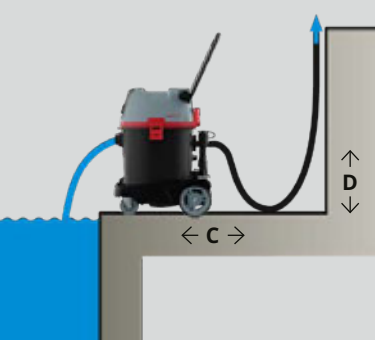

Maximale Förderhöhe:
HydroX Works: C 10 m, D 9 m
HydroX Fire: C 10 m, D 10 m

Funktionsprinzip

Wasser wird durch den Saugschlauch angesaugt. Die integrierte Schmutzwasserpumpe fördert das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten C-Rohr-Anschluss weiter.



Anwendungsfelder



Löscharbeiten



Hochwassereinsätze



Wasserschäden



Flachdachsanierung



Wartungsfreundlicher Abluftfilter: leicht zu reinigen

Komfortable Kabelhaken: für einen einfachen und sicheren Transport

Universeller C-Kupplungs-Anschluss: für Schmutzwasserschlauch, kompatibel mit Feuerwehr- und THW-Schläuchen (Standartzubehör 10m)

Effizientes Ablasssystem: vollständige Entleerung des Behälters dank knickbarem Ablassschlauch

Stabile Feststellbremsen: verhindern ungewolltes Wegrollen des Saugers

Robuster Ein-/Ausschalter: Drehknopf für eine zuverlässige Bedienung

Sichere Stromversorgung: PRCD-Personenschutzschalter und sichere Steckdosen (IP54 bzw. IP68)



Individuelles Logoschild: verstärkt Ihre Marke und Ihren Firmenauftritt

Platz für Zubehör: 3 Steckplätze und Schwalbenschwanzführung auf der Geräterückseite

Technische Daten:	HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Netzspannung	220V-240 V / 50 Hz	
Gesamtleistung	1750 W	1950 W
Leistungsaufnahme Sauger	1200 W	
Leistung (Pumpe)	550W	750W
Schalldruckpegel	70 dB(A)	
Max. Unterdruck	230 mbar*	
Volumenstrom	74 l/sec	
Förderleistung (Pumpe)	17.000 l/h	19.000 l/h
Max. Ansaughöhe	2 m	
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9 m	10 m
Behältermaterial	Kunststoff	
Behälterinhalt	40 Liter	
Abwasseranschluss	C-Kupplung	
Schlauchlänge Sauger	7 m	
Schlauchlänge Abwasser	10 m	
Saugschlauch-ø	38 mm	
Saugrohr-ø	38 mm	
Länge Netzkabel	10 m	
Gewicht	22 kg	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	718 x 539 x 388 mm	

*am Stutzen gemessen

		HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	113010 113900	113050 113051
Lieferumfang:			
C-Schlauch Pumpenseite 10 m	113258	■	■
Saugschlauch 7 m	113257	■	■
Zykloneinsatz	113222	■	■
Saugrohr, 0,5 m, Kunststoff	113245	4 Stk	□
Saugrohr, Edelstahl	102018	□	2 Stk
Entnehmbarer Auffangkorb	113215	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Nassbodendüse 360 mm	109114	■	□
Nassbodendüse Metall 450 mm	113250	□	■
Pumpe 550 W	113235	■	□
Pumpe 750 W	113234	□	■

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör




Der in der 30-Liter-Klasse angesiedelte Nass-/Trockensauger Artos beeindruckt durch seine hohe Qualität und ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Innovative Features, wie das Zyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung, heben den Artos deutlich von anderen Modellen der Nass-/Trockensauger-Einstiegsklasse ab. Das breite Fahrwerk und der lange Radstand machen den Artos zu einem besonders agilen Partner, welcher sich ganz leicht über die zu reinigende Fläche manövrieren lässt. Äußerst anwenderfreundlich ist die in der Grund-





ausstattung enthaltene 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürststreifen von einer Nassbodendüse zu einer Trockenbodendüse umfunktioniert werden kann.

Qualitativ hochwertige Komponenten, wie das stabile Edelstahlgehäuse und der 1200 Watt Motor, machen den Artos zu einem robusten und zuverlässigen Begleiter in der professionellen Reinigung.

*am Stutzen gemessen




Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühlluftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.

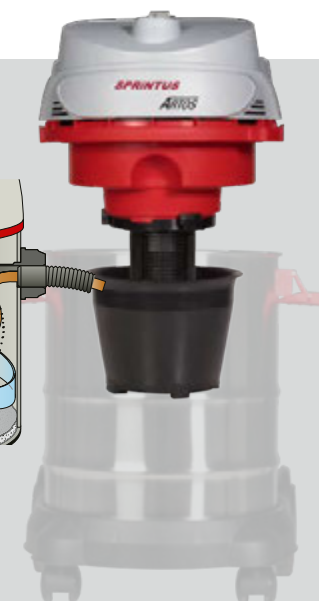

Einfacher,
werkzeugloser
Wechsel der
Gummilippen.
Art.-Nr. 101101



	Art.-Nr.	CH	DE
ARTOS		116004	116001
Lieferumfang:			
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m			106026
Saugschlauch komplett, 2,5 m			114113
Nassbodendüse 360 mm mit Parkhaken			101106
Bürststreifen-Set 360 mm			101100
Fugendüse 220 mm			101023
Rundpinzel			101024
Zykloneinsatz			116105
Vliesfiltertüte (1 Stk.)			
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone			116106
Netzkabel 7,5 m, schwarz		116114	101074
Optionales Zubehör:			
Vliesfiltertüte (5 Stk.)			101020
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl			117228
Ersatzgummilippe für 101106			101101
Saugschlauch, 2 m. antistatisch			120124





WATERKING-Reihe

Mit 260 mbar Unterdruck bei 70 L /Sek. Luftfördermenge sind die beiden Modelle **Waterking** und **Waterking XL** extrem leistungsfähig und ermöglichen eine hervorragende Flächenleistung. Die mechanische Leistungsregulierung garantiert eine optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag. Durch die integrierte Ausblasfunktion können Filter aus-, Werkbänke ab- oder Flächen trockengeblasen werden.

Leise und kraftvolle Nass-/Trockensauger – ideal für die Grundreinigung.

Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen die Sauger fit für den professionellen Einsatz. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen bis 1500 Watt direkt über die Sauger.

Highlights

- ▶ Hervorragende Wasser-/Schmutzaufnahme
- ▶ Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- ▶ Zuverlässige Schwimmerabschaltung bei Schaumbildung
- ▶ Zyklon-Wasserabscheidesystem
- ▶ Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- ▶ In Verbindung mit der HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte ideal zum Trockensaugen einsetzbar
- ▶ Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte
- ▶ Robustes Fahrwerk mit großen Lenkrollen und Bockrädern



Waterking

Waterking XL


Produktmerkmale



Die Ausblasfunktion ist auf der Geräterückseite integriert und wird durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert.




Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.

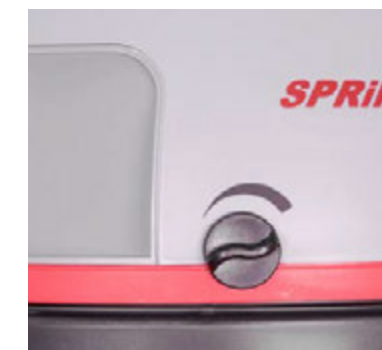

Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag.




Alles dabei: 4 Zubehörsteckplätze und Sauggeschirr-Parkposition an der Geräterückseite.

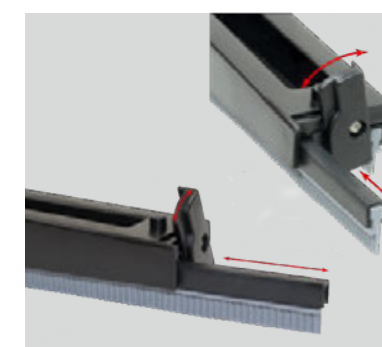

Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.

Patentiertes Wasser-Abscheidesystem

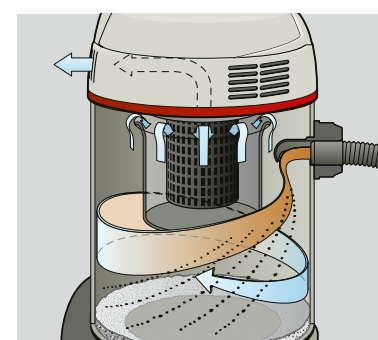

Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Zykloneinsatz zum Nasssaugen.



HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone zum Trockensaugen.

WATERKING

- ▶ 30 Liter Behältervolumen
- ▶ 360 mm breite Bodendüsen



WATERKING XL

- ▶ 45 Liter Behältervolumen
- ▶ 450 mm breite Bodendüsen
- ▶ Innovative Feststellbremse am stabilen Chassis
- ▶ Großer, werkzeuglos abnehmbarer Schubbügel
- ▶ Abwasserschlauch zur Entleerung des Behälters
- ▶ Gummierte Lenkrollen und Bockräder
- ▶ Größerer Volumenstrom 38 mm Schlauch- und Rohrdurchmesser

Zusatzausstattung Waterking XL



Schmutzwasser-Ablassschlauch zur restlosen Entleerung des Behälters.



Die Feststellbremse kann beidseitig betätigt werden und verhindert ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.



Stabiles Chassis aus schlagzähem Kunststoff.

Große, gummierte Lenkrollen Ø 100 mm und Räder Ø 180 mm.

Werkzeuglos abnehmbarer Schubbügel.



Zubehör



Professionelle Metallbodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch.
Waterking Art.-Nr. 109112
Waterking XL Art.-Nr. 118193

Technische Daten:	Waterking	Waterking XL
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	
Leistung	1300 W	
Steckdose	max. 1500 W	
Schalldruckpegel	68 dB(A)	70 dB(A)
Volumenstrom	70 Liter / Sek.	
Max. Unterdruck	230 mbar*	
Behältermaterial	Kunststoff	
Behältervolumen	30 Liter (brutto)	45 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	7,5 m	10 m
Saugschlauchlänge	2,5 m	3,0 m
Saugschlauch-ø	32 mm	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm	
Gerätegewicht	7,8 kg	13,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	46 x 38 x 59 cm	49 x 44 x 77 cm

*am Stutzen gemessen

		Waterking	Waterking XL
	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	109001 109200	109900 109901
Lieferumfang			
Edelstahl-Saugrohr, 0,5 m	102018	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 2,5 m	109069	■	□
Saugschlauch 3,0 m	102013	□	■
Nassbodendüse 360 mm	109114	■	□
Nassbodendüse 450 mm	102124	□	■
Trockenbodendüse 360 mm	109071	■	□
Trockenbodendüse 450 mm	102125	□	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Rundpinsel	102017	■	■
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone	109058	■	■
Vliesfiltertüten (5 Stück)	101020	1 Stk	
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102031		1 Stk
Zykloneinsatz	109057	■	■
Netzkabel 7,5 m, schwarz	109023	■	□
Netzkabel 10 m, schwarz	109910	□	■
Netzkabel 10 m, schwarz (CH)	109103	■	■
Optionales Zubehör:			
Metallbodendüse 450 mm	113250	□	□
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	109112	□	
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	118193		□
Einzelgummilippe 360 mm	101101	□	
Gummilippen 450 mm	102126		□

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör



KETOS-Reihe

Profisauger mit 2-Stufenschaltung:
Economy und Turbo.

Die beiden KETOS-Modelle strotzen nur so vor Kraft. Sie sind extrem leistungsfähige, wirtschaftliche und moderne Profisauger der Oberklasse und damit ideal für Dienstleister, Industrie, Hausmeisterdienste und Gastronomie geeignet. Ihre in Reihe geschalteten Hochleistungsmotoren erzeugen einen Unterdruck von 300 mbar bei 70 L/Sek. Volumenstrom pro Saugmotor. Sie erzeugen eine Art Turbolader-Effekt und entfachen das gewaltige Leistungsspektrum bei einem Geräuschpegel von nur 69 dB(A) bei voller Leistung.

Mit dem **KETOS 56/2 E** und **KETOS 81/2 K** arbeiten Sie nachhaltig und effizient auf dem neuesten Stand der Technik und können je nach Leistungsbedarf

zwischen den Stufen Economy und Turbo wählen. Das bewährte und patentierte Zyklon-Wasserabscheidesystem sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Des Weiteren verfügen die Geräte über eine Ausblasfunktion an der Geräterückseite, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert wird, ein robustes Fahrwerk mit Metall-Lenkrollen und großen, gummierten Rädern, einen geräumigen und verschließbaren Kabelhaken und einen zusätzlichen Ablassschlauch. Die Filterkassette ist werkzeuglos entnehmbar zur optionalen Aufrüstung auf Feinstaubklasse EPA12.

Highlights

- ▶ Extrem leistungstark mit 300 mbar Unterdruck
- ▶ 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo
- ▶ Mechanische Leistungsregulierung
- ▶ Geringe Geräuschentwicklung, nur 69 dB(A)
- ▶ Robustes Fahrwerk, stabile Metall-Lenkrollen und gummierte Räder
- ▶ Konsequenter getrennte Kühl- und Prozessluft
- ▶ Komplette Zubehöraufbewahrung am Sauger
- ▶ Schubbügel und Saugrohre aus Edelstahl
- ▶ Zyklon-Wasserabscheidesystem
- ▶ Einzigartiger verschließbarer Kabelhaken
- ▶ Ausblasfunktion



KETOS 56 / 2 E

KETOS 81 / 2 K

Produktmerkmale



Die Geräte sind ausblasseitig mit einer werkzeuglos entnehmbaren Filterkassette ausgestattet und optional auf EPA12 erweiterbar.




Clevere Lösung: Geräumiger, dank Drehgelenk verschließbarer Kabelhaken.



Mittels Drehschalter an der Gerätefront kann zwischen Economy und Turbo gewählt werden. Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag.

Patentiertes Wasser-Abscheidesystem

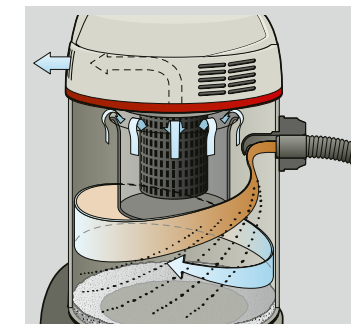

Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschnitte sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Zykloneinsatz.
zum Nasssaugen.



HEPA 13 Feinstaub-
Filterpatrone zum
Trockensaugen.

KETOS 56 / 2 E

- ▶ 55 Liter Behältervolumen
- ▶ Massiver Edelstahlbehälter
- ▶ Entleerung per Kippfunktion oder Schmutzwasser-Ablassschlauch



KETOS 81 / 2 K

- ▶ 80 Liter Behältervolumen
- ▶ Behälter aus strapazierfähigem Kunststoff
- ▶ Entleerung des Schmutzwassers per Schmutzwasser-Ablassschlauch
- ▶ Restlose Schmutzwasserentleerung

Zusatzausstattung
KETOS 56 / 2 E



Der KETOS kann wahlweise gekippt oder komfortabel über den Schmutzwasser-Ablassschlauch entleert werden.



Optional für den KETOS 56/2 E
Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem per Fußpedal von der Rückseite des Saugers aus bedienen.
Art.-Nr. 102010



Zusatzausstattung
KETOS 81 / 2 K

Schmutzwasser-Ablassschlauch zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



Zubehör



Professionelle Metallbodendüse 450 mm für härteste Einsätze.
Art.-Nr. 113250



Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch.
Art.-Nr. 118193

Technische Daten:	Ketos 56/2 E	Ketos 81/2 K
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz	
Leistung	2600 W	
Anzahl Turbinen	2	
Schalldruckpegel	74 dB(A)	
Volumenstrom	2 x 70 Liter / Sek.	
Max. Unterdruck	300 mbar*	
Behältermaterial	Edelstahl	Kunststoff
Behältervolumen	55 Liter (brutto)	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m	
Saugschlauchlänge	3 m	
Saugschlauch-ø	38 mm	
Saugrohr-ø	38 mm	
Gerätgewicht	21 kg	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm	62 x 45 x 98 cm

*am Stutzen gemessen

	Art.-Nr. Art.-Nr. CH	Ketos 56 / 2 E 112001 112005	Ketos 81 / 2 K 112002 112006
Lieferumfang:			
Edelstahl-Saugrohr, einzeln	102018	2 Stk	2 Stk
Saugschlauch 3,0 m	102013	■	■
Nassbodendüse 450 mm	102124	■	■
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■	■
Fugendüse 240 mm	102016	■	■
Rundpinsel	102017	■	■
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone	109058	■	■
Vliesfiltertüte 35 L (5 Stück)	102031	1 Stk	
Vliesfiltertüte 50 L (5 Stück)	102072		1 Stk
Zykloneinsatz	109057	■	■
Netzkabel 10 m, schwarz	112135	■	■
Netzkabel 10 m, schwarz (CH)	109103		
Optionales Zubehör:			
Metallbodendüse 450 mm	113250	□	□
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch	118193	□	□
Saugschlauch komplett 15 m	102032	□	□

■ im Lieferumfang enthalten

□ Optionales Zubehör

XCONNECT

Intelligente Start/Stopp-Automatik.
Einfach. Sauber. Sicher.



Mit der innovativen Gerätesteuerung Xconnect steht der Start/Stopp-Automatik auch bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen nichts mehr im Wege! Sie sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis, denn die Absaugung des Feinstaubs am Elektrowerkzeug startet automatisch, sobald das Akku-Gerät seine Arbeit aufnimmt. So kann nicht nur am kabelgebundenen, sondern auch am Akku-Werkzeug automatisch mit Maschinen jeglicher Hersteller abgesaugt werden. Der intelligente Transmitter wird am Elektrowerkzeug befestigt und erkennt, ob dieses an- oder abgeschaltet wird. Der Transmitter überträgt das Signal drahtlos an das Empfangsmodul. Dieses aktiviert den Sauger – für eine staubfreie Arbeitsumgebung und maximalen Gesundheitsschutz. Das Empfangsmodul kann von bis zu drei unterschiedlichen Transmittern angesteuert werden.


Technische Daten:	
Reichweite	max. 30 m
Frequenzband	2.400-2.483 MHz
Umgebungstemperatur	0°C bis +35°C
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Schutzart	IP44
Empfangsmodul	
Stromversorgung	230 V~
Schaltleistung max	3600 W
Transmitter	
Stromversorgung	1x CR2032 Batterie



Aktivierung per Transmitter am Werkzeug



Intelligente Steuerung über das Empfangsmodul

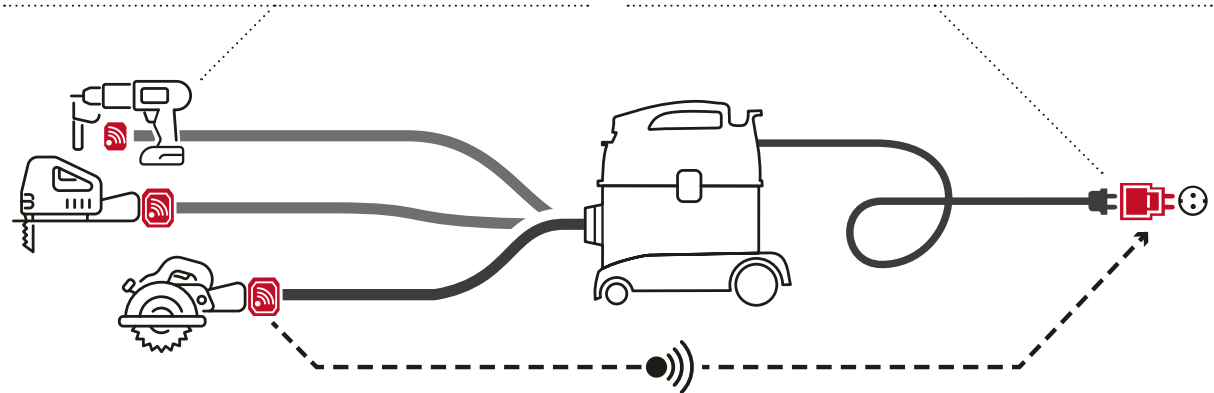

Bis zu drei Transmitter können mit einem Empfangsmodul verbunden werden.

Vorteile des Xconnect

- ▶ **Universell einsetzbar**
Für Akku- und Kabel-Werkzeuge, herstellerübergreifend kompatibel
- ▶ **Zuverlässige Verbindung**
Stabile Funksteuerung - bis 30m - ohne WLAN, ohne Cloud
- ▶ **Automatische Saugeraktivierung und -abschaltung**
Startet/stoppt den Sauger beim Ein/Ausschalten des Werkzeugs
- ▶ **Schnelle Nachrüstung**
Plug-and-Play: kein Umbau, in wenigen Minuten einsatzbereit
- ▶ **Hohe Flexibilität**
Ein Empfangsmodul steuerbar mit bis zu 3 Transmitter
- ▶ **Schützt die Gesundheit**
Effiziente Staubminimierung während der gesamten Arbeit
- ▶ **Nachhaltig & kosteneffizient**
Erfordert keine Neuanschaffung von Sauger oder Werkzeug
- ▶ **Sofort einsatzbereit**
Kein Aktivieren des Transmitter nach längerer Pause notwendig
- ▶ **Zuverlässige Sensorik**
Feine Sensorik für sehr schwache Vibrationen & spezielle Sensorik für zuverlässiges Schalten auch bei großen Maschinen mit starker Vibration



Xconnect Set : Transmitter (inkl. Gummiband) & Empfangsmodul

	Art.-Nr.	DE
Xconnect Set		118342
Lieferumfang:		
Xconnect Empfangsmodul		118340
Xconnect Transmitter (inkl. Gummiband)		118341
Xconnect Ersatzband		118343

FLOORY L XC

Sauber arbeiten,
smart absaugen



Xconnect Set: Transmitter & Empfangsmodul
Art.-Nr. 118342



Elektrowerkzeugadapter
Art.-Nr. 101025



2x Aluminium-Saugrohr
einzeln, 0,5 m
Art.-Nr. 106026



Fugendüse 220 mm
Art.-Nr. 101023



Rundpinsel
Art.-Nr. 101024



Hartbodendüse 360 mm
Art.-Nr. 111202



Der **Floory L Xc** erweitert die bewährte Trockensauger-Familie der Firma **SPRINTUS** um moderne Xconnect-Technologie und eine Ausstattung, die konsequent für die Anforderungen professioneller Handwerksbetriebe entwickelt wurde. Als Trockensauger der **Staubklasse L** überzeugt er durch hohe Saugleistung, leisen Betrieb sowie ein robustes, kompaktes Design – ideal für Anwender aus Gewerken wie Elektroinstallation, Schreinerei, Trocken- oder Messebau.

Dank der intelligenten Xconnect Start/Stopp-Automatik lässt sich der Sauger herstellerunabhängig mit Akku- und Kabelgeräten kombinieren. Die innovative Gerätesteuerung sorgt dafür, dass sich der Sauger beim Einsatz von Akku- oder Elektrowerkzeugen automatisch zu- und abschaltet. So entsteht eine besonders komfortable, effiziente und staubarme Arbeitsweise – ganz ohne manuelles Ein- und Ausschalten.

Der mitgelieferte, stufenweise anpassbare Elektrowerkzeugadapter lässt sich exakt an unterschiedliche Werkzeugdurchmesser anpassen und sorgt für eine sichere, zuverlässig abdichtende Verbindung. So bleibt die Arbeitsumgebung konstant sauber – ohne zusätzlichen Bedienungsaufwand. Die leichte, stabile Konstruktion und die praxisgerechte Handhabung machen den Floory L Xc zu einem zuverlässigen Begleiter im professionellen Arbeitsalltag. Sein hoher Bedienkomfort und die ergonomisch durchdachte Bauweise ermöglichen effizientes Arbeiten, selbst auf engstem Raum oder bei mobilen Einsätzen.

Technische Daten:	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Max. Unterdruck	210 mbar*
Volumenstrom	38 Liter / Sek.
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	11 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	7 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätgewicht	4,2 kg
Abmessungen (L x B x H)	35 x 29 x 38 cm

*am Stutzen gemessen




Kabellose Start/Stopp-Automatik mittels Xconnect.



Mehrstufiger Adapter für alle gängigen Werkzeugdurchmesser.



Großer Fußtaster, für manuelles ein- und ausschalten ohne Bücken.

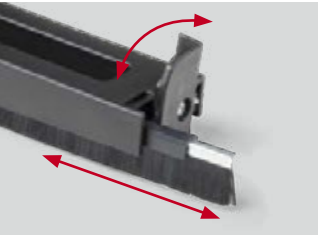

Werkzeugloser wechsel der Hartbodenbürsten

Das mitgelieferte Zubehör deckt alle typischen Reinigungs- und Absaugaufgaben im gewerblichen Umfeld vollständig ab:

Xconnect-System – ermöglicht eine komfortable, effiziente und staubarme Arbeitsweise durch intelligente Start/Stopp-Automatik für Akku- und Elektrowerkzeuge.

Werkzeugadapter – für eine sichere, dichte Verbindung zwischen Sauger und Elektrowerkzeug für eine konstant saubere Arbeitsumgebung.

Fugendüse – erreicht filigrane Bereiche, Ecken und schwer zugängliche Stellen gründlich und präzise.

Rundpinsel – ideal zum schonenden Entfernen von Staub auf empfindlichen Oberflächen, Maschinengehäusen oder Werkstücken.

Hartbodendüse – geeignet für die zuverlässige Reinigung von Werkstatt- und Baustellenböden sowie zur Aufnahme loser Partikel und Grobstaub.

Der Floory L Xc vereint Leistungsstärke, Mobilität und eine konsequent auf Handwerker zugeschnittene Ausstattung. Damit ist er die ideale Wahl für Anwender, die einen zuverlässigen, langlebigen und effizienten Sauger für den täglichen Einsatz auf Baustelle und in der Werkstatt benötigen.

	Art.-Nr.	DE
FLOORY L XC		114077
Lieferumfang:		
Xconnect Set		118342
Elektrowerkzeugadapter		101025
2x Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m		106026
Saugschlauch, 3m, elektrisch leitend		120141
Hartbodendüse 360 mm		111202
Fugendüse 220 mm		101023
Rundpinsel		101024
HEPA 13 Vliesfiltertüte (1 Stk.)		
HEPA 13 Vliesfilterkorb		114118
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz		111128
Optionales Zubehör:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106013
Vliesfiltertüte (250 Stk.)		106014
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)		106061
Saugschlauch komplett, 2,5 m		114113
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl		117228
Saugschlauch, 2,5 m, antistatisch		109111



ERA iGO ZERO

Kabelloser, 58 [dB] leiser
Trockensauger in 36 V
Li-Ionen Ausführung.



Technische Daten	ERA iGO ZERO
Netzspannung	36 V
Leistung	300 - 150 W
Max. Unterdruck	160 - 100 mbar*
Volumenstrom	33 Liter / sek
Schalldruckpegel	58-62 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	13 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	9 Liter
Li-Ionen Akku serienmäßig	2 x 18 V, 5 Ah
Li-Ionen Akku optional	2 x 18 V, 7,5 Ah
Saugschlauchlänge	2 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	4,7 kg**
Abmessungen (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm

*am Stutzen gemessen **Ohne Li-Ionen Akku



58-62 dB(A)



5,9 kg



bis zu 90 Min

Der innovative Akku-Trockensauger ERA iGO ZERO garantiert ein Maximum an Flexibilität und Mobilität. Die 36 V Li-Ionen Ausführung vereint kabelloses, autarkes Arbeiten mit den einzigartigen Features der ERA ZERO-Modellreihe. Ausgestattet mit zwei 18 Volt Akkus und einem 300 Watt EC-Motor erzielen Sie mit dem ERA iGO ZERO ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Die in Reihe geschalteten 7,5 Ah Akkus garantieren autarkes Arbeiten von bis zu 90 Minuten. Die Leistung stellen Sie stufenlos direkt am Gerät von 150 bis 300 Watt ein. Somit kann die Saugleistung jederzeit problemlos an den entsprechenden Bodenbelag angepasst werden. Dank eines Displays auf dem Motorkopf haben Sie die Leistungsstufe als auch die Akkustandsanzeige stets im Blick. Der ERA iGO ZERO besticht außerdem durch einen äußerst niedrigen Schalldruckpegel von nur 62 [dB] bzw. 58 [dB] im ECO-Modus. Er eignet sich damit bes-

tens für die Reinigung stark frequentierter Bereiche wie Hotels oder Büroräume. Hochwertige HEPA 13 Filtermedien garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich für Allergiker oder für die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser oder Kindergärten. Die extra große, reißfeste 9 Liter Vliesfiltertüte garantiert ein hohes Schmutzaufnahmevermögen und lange Arbeitsintervalle ohne häufige und lästige Filtertütenwechsel. Darüber hinaus stärkt der ERA iGO ZERO Ihre Marke und Ihren Firmenauftritt dank eines individuell gestaltbaren Logoschilds. Für den Akku-Trockensauger gilt MADE IN GERMANY. Er wird am Firmensitz von SPRiNTUS in Süddeutschland gefertigt.

Unser Anspruch: „Zero Emission“ – CO₂-Emissionen vermeiden, reduzieren und vollständig ausgleichen.



Produkt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/17872-2309-1001



2 x 5 Ah Akku für bis zu 60 min Laufzeit
2 x 7,5 Ah Akku für bis zu 90 min Laufzeit.

Anzeige der Akku-Kapazität
oder Saugleistung.

Individualisierung mit Ihrem Logo.

Durch die zwei auf dem Motorkopf an-
gebrachten Akkus ist der ERA iGO ZERO
perfekt ausbalanciert.

Im Handgriff integrierter,
ausziehbarer Tragegurt.



System HEPA X3:

HEPA 13 Filterkassette:	Art.-Nr. 111181
Optional: HEPA 14 Filterkassette:	Art.-Nr. 111199
HEPA 13 Vliesfilterkorb:	Art.-Nr. 114118
HEPA 13 Vliesfiltertüte:	Art.-Nr. 106061

		ERA iGO ZERO	ERA iGO ZERO 5 Ah	ERA iGO ZERO 7,5 Ah
	Art.-Nr.	Z120001	Z120002	Z120003
Lieferumfang:				
Teleskopsaugrohr 0,6 - 1,0 m, Edelstahl	117228	■	■	■
Saugschlauch, 2 m, antistatisch	120124	■	■	■
Kombidüse 280 mm	114114	■	■	■
2in1 Polsterdüse 130 mm	117294	■	■	■
Fugendüse 220 mm	101023	■	■	■
HEPA 13 Vliesfiltertüte		2 Stk	2 Stk	2 Stk
HEPA 13 Vliesfilterkorb	117101	■	■	■
HEPA 13 Filterkassette, schwarz	111181	■	■	■
Doppel-Ladegerät, extern	122240	□	■	■
Li-Ionen Akku 18V, 5 Ah, einzeln	122238	□	2 Stk	□
Li-Ionen Akku 18V, 7,5 Ah, einzeln	122239	□	□	2 Stk
Vliesfiltertüten:				
Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106013	□	□	□
Vliesfiltertüte (250 Stk.)	106014	□	□	□
HEPA 13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106061	□	□	□
Optionales Zubehör:				
Li-Ionen Akku 18V, 9 Ah, einzeln	122276	□	□	□
Aluminium-Saugrohr einzeln, 0,5 m	106026	□	□	□
Saugschlauch komplett, 2,5 m	114113	□	□	□
HEPA 14 Filterkassette, schwarz	111199	□	□	□

■ im Lieferumfang enthalten

□ Optionales Zubehör





4 262553 154777



Unser vollständiges Sortiment sowie
den aktuellen Gesamtkatalog finden
Sie jederzeit auf unserer Website.



www.sprintus.eu

SPRINTUS GmbH | Reizenwiesen 1 | 73642 Welzheim / Germany