

SPRiNTUS

PROPRE. SÛR. SPRiNTUS.

Systèmes d'aspiration pour
le bâtiment et l'industrie



Série CraftiX- & CraftiX XC, Série HYDROX, ARTOS,
Série WATERKING, Série KETOS, ERA iGO ZERO



SÉRIE CRAFTIX & CRAFTIX XC

Protection maximale de la santé contre les poussières dangereuses.


Les nouveaux aspirateurs de sécurité de SPRiNTUS certifiés pour les classes de poussières L, M et H aspirent à l'endroit où sont générées des poussières dangereuses, directement sur l'outil électrique. Et ce, tout en nettoyant automatiquement le filtre avec une puissance d'aspiration élevée et constante.

Aspirateurs de sécurité innovants - désormais avec module radio intégré.

La gamme innovante CraftiX de SPRiNTUS s'enrichit d'un nouveau modèle, le CraftiX XC. Le module radio intégré à l'aspirateur de sécurité assure le démarrage/arrêt automatique lors de l'utilisation d'outils sans fil et garantit une protection maximale de la santé.

Fonctionnement du CraftiX XC

Une fois le transmetteur fixé à l'outil électrique et couplé au CraftiX XC, il communique sans fil avec le module radio intégré. Dès que l'outil électrique est mis en marche ou arrêté, le système automatique marche/arrêt de l'aspirateur est activé. Cela garantit une lutte contre la poussière simple et confortable, que vous travailliez avec des outils filaires ou sans fil.

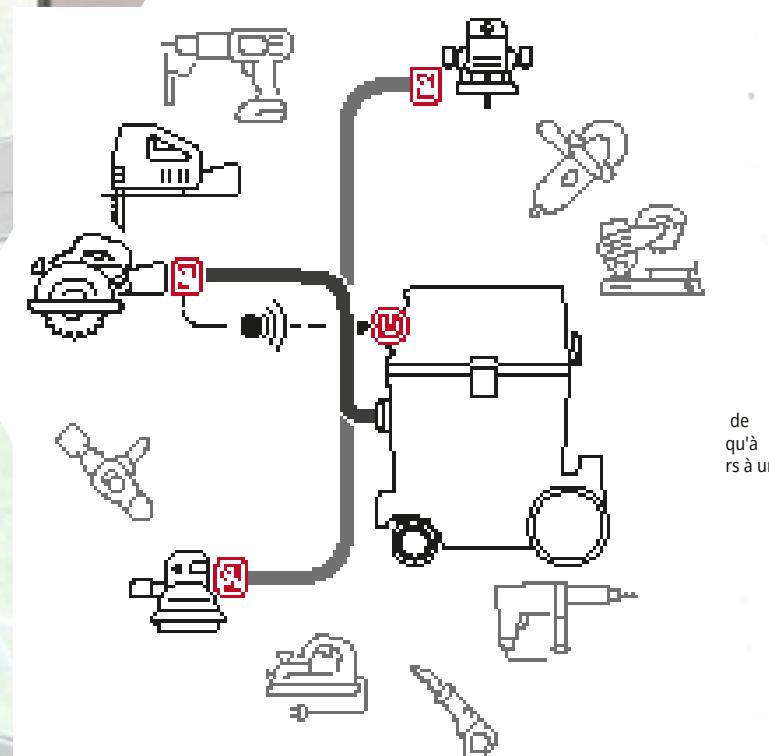

Avantages du CraftiX XC

- **Aspirateur de sécurité avec module radio intégré**
Assure le démarrage/arrêt automatique lors de l'utilisation d'outils sans fil et filaires
- **Connexion fiable supprimer jusqu'à 3 émetteurs**
Commande radio stable - jusqu'à 30 m - sans Wi-Fi, sans cloud



Aperçu des aspirateurs de sécurité SPRiNTUS.

Pour un contrôle efficace des poussières de classes L, M et H y compris l'amiante nous vous proposons la gamme CraftiX (XC) qui comprend 6 aspirateurs de sécurité. Dans ces trois classes de poussière, vous avez le choix entre un modèle disposant d'un volume de réservoir de 35 litres et de 50 litres.

Classe de poussières L



- Pour les poussières de classe L
- Grâce à la préparation antistatique, il est possible de connecter un tuyau antistatique en option (N° article 118143) afin d'éviter les charges électrostatiques
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13

Classe de poussières M



- Pour les poussières de classe L et M
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les deux aspirateurs de sécurité M sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration

Avec les modèles CraftiX (XC), vous assurez une protection maximale de la santé de l'utilisateur. Grâce au nettoyage efficace du filtre, vous êtes assuré d'avoir un filtre libre en permanence avec une puissance d'aspiration élevée et constante. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent, car le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement sans interrompre le débit et la puissance d'aspiration, même en présence de quantités extrêmes de poussière fine.

Classe de poussières H



- Pour les poussières de classe L, M et H et poussières d'amiante
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les deux aspirateurs de sécurité H sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine
- Filtre à cartouche breveté HEPA 14
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration



De bonnes raisons pour un contrôle efficace des poussières.

L'utilisation d'outils électriques génère bien souvent l'émission de poussières. Pas n'importe quelle poussière, mais une poussière fine qui est dangereuse pour la santé. L'idéal est de l'extraire directement à l'endroit où elle est émise. C'est-à-dire directement sur l'outil électrique.

C'est exactement ce pour quoi sont conçus les robustes aspirateurs de sécurité SPRINTUS. Que ce soit sur le chantier ou dans l'atelier, ils aspirent les poussières dangereuses à une puissance d'aspiration élevée et constante avant qu'elles ne polluent l'air que nous respirons. Les poussières fines, notamment, restent longtemps dans l'air que nous respirons et peuvent pénétrer profondément dans le tissu pulmonaire. Cela peut entraîner de l'asthme et d'autres maladies pulmonaires chroniques. C'est pourquoi la loi prévoit également l'utilisation d'aspirateurs de sécurité certifiés sur le chantier. Grâce aux aspirateurs de sécurité CraftiX (XC), vous protégez l'utilisateur de ces risques. Cela signifie que les travaux de sciage, de perçage, de coupe, de fraisage et de meulage peuvent être effectués efficacement et en toute sécurité.



Tout dépend de votre type d'application.

Quel type d'aspirateur de sécurité convient à votre application ? Pour trouver la réponse à cette question, il faut se référer aux classes de poussières. Cette nomenclature permet de classer les matériaux et leurs poussières et de certifier les machines, car les aspirateurs répondent aux exigences correspondantes en matière de contrôle des poussières.

Classe de poussières*	Degré de perméabilité max.	Convient pour	Élimination
L	 ≤ 1,0%	Poussières avec des valeurs VLEP** > 1mg/m³ Poussière domestique, terre, chaux	—
M	 < 0,1%	Poussières avec des valeurs VLEP** ≥ 0,1mg/m³ Bois, spatule, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, peintures telles que les peintures au latex et à l'huile, téraux contenant du quartz comme le sable et les cailloux	Pauvre en poussières
H	 < 0,005%	Poussières avec des valeurs VLEP** < 0,1mg/m³ Poussière cancérigène, poussière contenant des agents pathogènes, poussière contenant des bactéries	Sans poussières
 Revendication amiante	< 0,005%	Poussières avec des valeurs VLEP** < 0,1mg/m³ Amiante	Sans poussières


*Selon la norme : IEC / EN 60335-2-69

**Valeur limite d'exposition professionnelle


Le tableau fournit des informations sur le débit maximal d'un aspirateur certifié ainsi que sur la valeur limite légale d'exposition professionnelle pour les poussières. Les poussières de la classe de poussières L sont classées comme faiblement dangereuses, celles de la classe de poussières M comme dangereuses et celles de la classe de poussières H comme très dangereuses. Aucune réglementation particulière ne s'applique à l'élimination des poussières de classe L. En revanche, les poussières de

classe M exigent une élimination pauvre en poussières et les poussières de classe H ainsi que les poussières d'amiante une élimination sans poussières. Selon la classe de poussières, il est recommandé d'utiliser des sacs filtrants en feutre (N° article 102031) ou des sacs d'élimination spéciaux en PE (N° article 118138) ou des sacs d'élimination spéciaux en PE amiante (N° article 118169) pour une élimination sans poussières.

Nettoyage du filtre breveté.

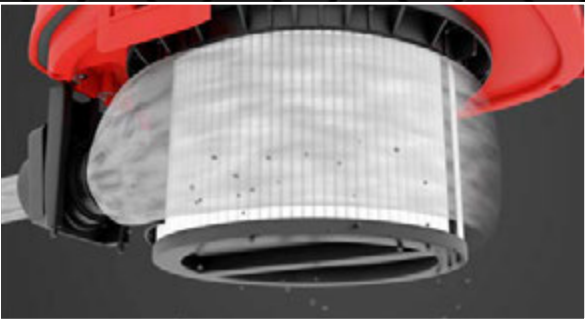

Le traitement des poussières dangereuses pour la santé nécessite la conception de produits innovants. Au cœur du CraftiX (XC) se trouve le filtre à cartouche breveté HEPA 13 (poussières de classe L, M) ou bien HEPA 14 (poussières de classe H).

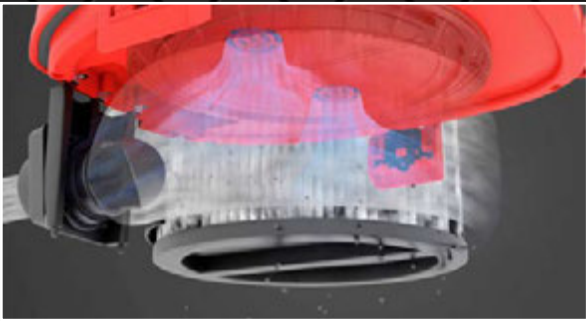


Il se compose de deux chambres de filtration indépendantes qui sont nettoyées l'une après l'autre. Le débit et la puissance d'aspiration restent donc à un niveau élevé et constant, même pendant le nettoyage, ce qui garantit une aspiration permanente.



Le filtre est nettoyé par rétrolavage à l'air et, grâce à la cartouche filtrante brevetée, les pores fins du filtre sont débarrassés de la poussière sans laisser de résidus. Il n'est pas nécessaire d'entretenir ni de nettoyer le filtre. Ainsi, vous économisez du temps et de l'argent.



Le filtre est nettoyé par rétrolavage à l'air et, grâce à la cartouche filtrante brevetée, les pores fins du filtre sont débarrassés de la poussière sans laisser de résidus. Il n'est pas nécessaire d'entretenir ni de nettoyer le filtre. Ainsi, vous économisez du temps et de l'argent.

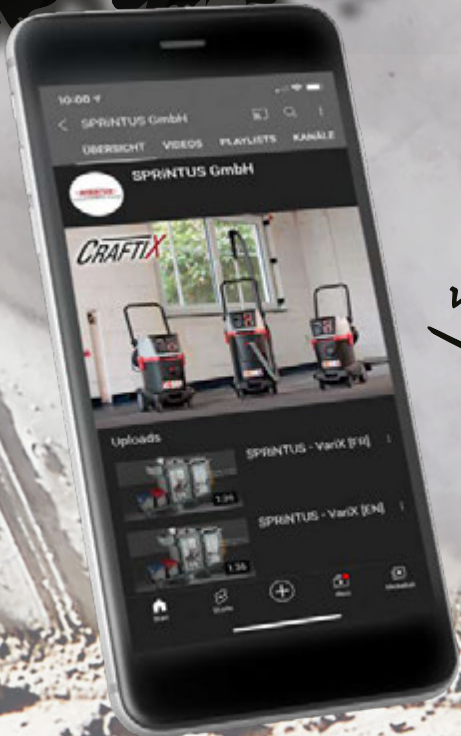

Découvrez notre vidéo professionnelle sur



VISIONNEZ NOTRE VIDÉO !



Principaux avantages du CraftiX (XC).

Que vous choisissiez un aspirateur de sécurité SPRINTUS de classe de poussières L, M ou H, les six modèles disposent de ces caractéristiques innovantes.

Crochets de câble pratiques pour un transport confortable.

Surface plane sur la tête du moteur avec poignée de transport rétractable pour le montage de la plaque d'adaptation optionnelle pour les boîtes à outils. N° article 118150

CraftiX XC : module radio intégré pour l'activation du système automatique de démarrage/arrêt.

Filtre soufflant facile à nettoyer.

Poignée de poussée réglable et pliable pour un transport facile.

Clé à outils intégrée pour le changement de filtre. N° article 118124

Position de stationnement pour la buse de sol extra large. N° article 102125

Filtre à cartouche breveté

HEPA 13 (poussières de classe L, M). N° article 118100

HEPA 14 (poussières de classe H et poussières d'amiante). N° article 118166

Robustes rebords arrondis.

Les freins d'arrêt empêchent un déplacement involontaire de l'aspirateur.

Châssis maxi avec roues extra-larges Ø 180 mm et roulettes pivotantes Ø 100 mm adapté aux chantiers de construction.

Tube de raccordement étanche à la poussière pour un transport sans poussière.

Adaptateur pour outils électriques permettant de connecter des outils électriques avec des dispositifs d'aspiration de différents diamètres. Ø 21 / 25 / 32 mm N° article 118122

Ø 35 mm N° article 118139

Poignée pour un transport ergonomique.

450 mm

63,5 cm (35 Liter)

77,0 cm (50 Liter)

54 cm

39 cm

Personnalisation illimitée.

Avec votre carte logo personnelle, votre marque est visible partout. Non seulement vous augmentez la notoriété de votre marque, mais vous pouvez également marquer les appareils avec des numéros d'inventaire ou les attribuer à des utilisateurs individuels.

YOUR LOGO

powered by **CRAFTIX**

ELECTRICITE

powered by **CRAFTIX**

LESAGE

powered by **CRAFTIX**

Plaque d'adaptation pour boîte à outils.

Avec une seule plaque d'adaptation de SPRINTUS, vous pouvez fixer les boîtes à outils de tous les fabricants courants sur le CraftiX (XC) (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC). La plaque d'adaptation en option peut être montée et verrouillée sur la tête d'aspiration sans outils et assure un transport sûr des boîtes à outils.

Plaque d'adaption en option.
N° article 118150



Systainer*



Tstak Box*



* Boîtes non incluses

L-Boxx*



metaBOX*



MAKPAC*



Commandes CraftiX (XC).

Sur les quatre modèles CraftiX (XC) de classe de poussières M et H, la puissance d'aspiration est contrôlée par un dispositif d'avertissement. Après avoir réglé le plus petit diamètre utilisé dans le harnais d'aspiration, l'utilisateur est averti par un signal sonore et visuel si le débit volumique admissible n'est pas atteint. Cela permet d'éviter une augmentation de la charge de poussières dans l'air respiré.



CraftiX (XC) 35 M/H, 50 M/H

- 1 Sélecteur de diamètre de tuyau.
- 2 Sécurité élevée grâce à la LED d'avertissement et au signal d'avertissement acoustique.

CraftiX (XC) 35 L/M/H, 50 L/M/H

- 3 Bouton marche/arrêt pour le nettoyage automatique du filtre.
- 4 Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance
- 5 Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.
- 6 Prise pour outils électriques jusqu'à 2200 Watt maximum.
- 7 Personnalisation grâce à l'impression de logos.



Vos avantages en un coup d'œil :

- ▶ Puissance d'aspiration élevée et constante même pendant le nettoyage automatique du filtre
- ▶ Filtre à cartouche breveté avec deux chambres de filtre indépendantes
- ▶ Nettoyage automatique très silencieux des deux chambres de filtration toutes les 45 secondes
- ▶ Large gamme d'accessoires et stockage d'accessoires directement sur l'appareil
- ▶ Une seule plaque d'adaptation pour fixer toutes les boîtes à outils courantes au CraftiX (XC)
- ▶ Personnalisation illimitée avec votre carte logo personnelle



Données techniques :	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Tension électrique	220-240 V / 50-60 Hz											
Puissance	1200 W											
Puissance sonore	71 dB(A)											
Max. Dépression	250 hPa / mbar* *mesuré à la tubulure											
Débit volumétrique	74 litres / sec.											
Matériau du réservoir	Plastique											
Volume du réservoir	35 Litres (vol.brut)						50 Litres (vol.brut)					
Poids de l'appareil	16 kg						19,5 kg					
Dimensions (L x l x H)	54 x 39 x 63,5 cm						54 x 39 x 77 cm					
Équipement :												
Sélecteur de Ø de tuyau			■		■				■		■	
Signal d'avertissement sonore			■		■				■		■	
LED d'avertissement			■		■				■		■	
Intégration Bluetooth	uniquement XC		uniquement XC		uniquement XC		uniquement XC		uniquement XC		uniquement XC	
	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC

N° article	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
	118001	118701	118030	118730	118060	118760	118015	118715	118045	118745	118075	118775

Équipement de base :							
Tube d'aspiration, inox, 0,5 m, Ø 38 mm	102018	2 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
Tuyau d'aspiration complet, 5 m, antistatique, résist.huile, Ø 35 mm	118143	□	■	■	□	■	■
Tuyau d'aspiration complet 5 m, Ø 35 mm		■			■		
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m, antistatique, résist.huile Ø 38 mm	118193	□	■	■	□	■	■
Embout pour sols secs, 450 mm	102125	■	■	■	■	■	■
Suceur pour fentes 240 mm	102016	■	■	■	■	■	■
Pinceau pour meubles	102017	■	■	■	■	■	■
Filtre à cartouche HEPA 13	118100	■	■		■	■	
Filtre à cartouche HEPA 14	118166	□	□	■	□	□	■
Câble électrique en caoutchouc: H07RNF, 10 m, noir	118110	■	■	■	■	■	■
Clé à outils pour le changement de filtre	118124	■	■	■	■	■	■
Adaptateur pour outillage électrique Ø 21 / 25 / 32 mm	118122	■	■	■	■	■	■
Adaptateur pour outillage électrique Ø 35 mm	118139	■	■	■	■	■	■

Sac-microfibre & sac d'élimination:							
Sac-microfibre 35 litres (5 pièces)	102031	1 pcs	1 pcs	1 pcs			
Sac-microfibre 50 litres (5 pièces)	102072				1 pcs	1 pcs	1 pcs
Sac d'élimination (5 pièces)	118138	□	1 pcs	□	□	1 pcs	□
Sac d'élimination amiante (5 pièces)	118169	□	□	1 pcs	□	□	1 pcs

Accessoires en option :							
Adaptateur pour outillage électrique Ø 38 mm	118141	□	□	□	□	□	□
Plaque d'adaptation pour boîte à outils	118150	□	□	□	□	□	□
Embout pour sols humides, 450 mm, avec crochet	102124	□	□	□	□	□	□
Lamelles en caoutchouc, set 450 mm	102126	□	□	□	□	□	□
Poignée antistatique	118115	□	□	□	□	□	□
Set de brosses 450mm pour 102125	102127	□	□	□	□	□	□

■ Équipement de base □ Accessoires en option

Kit Xconnect	
Équipement de base :	
Émetteur Xconnect (avec élastique) 118341	Bande de rechange Xconnect 118343

Série HYDROX

Les nouveaux aspirateurs à pompe.
Compacts. Puissants. Fiables.

MADE IN
GERMANY



HydroX Works
Performant pour
l'industrie et l'artisanat

HydroX Fire
Équipement professionnel pour
les pompiers et la sécurité civile

La gamme **HydroX** établit de nouvelles normes dans le domaine des pompes aspirantes et est idéale pour pomper de grandes quantités d'eau en cas d'inondation, de dégâts des eaux ou d'incendie. Qu'il s'agisse de l'**HydroX Works** pour l'industrie ou de l'**HydroX Fire** pour les pompiers et les services techniques, les deux modèles allient une puissance d'aspiration maximale à une pompe puissante et une conception compacte.

La gamme HydroX avec un volume de réservoir de 40 l est fabriquée en Allemagne, ce qui garantit une qualité et une fiabilité maximales. Les deux aspirateurs offrent un rapport optimal entre la puissance d'aspiration et la puissance de pompage, ce qui garantit une aspiration efficace et ininterrompue à tout moment. La pompe protégée contre la marche à sec est équipée d'un système de changement rapide et

peut être facilement retirée, nettoyée ou remplacée. Le nouveau grand panier de collecte et le système cyclonique éprouvé garantissent une séparation efficace des particules grossières et de la mousse. Un tuyau d'eau sale de 10 m de long et d'un diamètre de 38 mm ainsi que le raccord universel pour tuyaux C pour les tuyaux d'incendie et les tuyaux THW permettent de convertir de manière optimale la puissance élevée de la pompe en débit réel. Un interrupteur de protection individuelle PRCD et des prises de courant sécurisées (IP54 pour HydroX Works et IP68 pour HydroX Fire) garantissent une sécurité maximale. Des freins de stationnement robustes, des crochets de câble pratiques, une barre de poussée flexible et un rangement pratique pour les accessoires assurent également un confort d'utilisation maximal.

HYDROX WORKS

- ▶ IP54-Prise
- ▶ Équipement en plastique
- ▶ Hauteur de refoulement max. de 9 m
- ▶ Débit maximal (pompe) de 17 000 l/h

HYDROX FIRE

- ▶ IP68-Prise
- ▶ Raccord en C en aluminium
- ▶ Embout pour sols en métal
- ▶ Tubes d'aspiration en acier inoxydable
- ▶ Puissance de pompage accrue de 750 W
- ▶ Hauteur de refoulement max. de 10 m
- ▶ Débit maximal (pompe) de 19 000 l/h

VS

Avantages :



Rapport optimal entre la puissance d'aspiration et la puissance de pompage :

L'HydroX Works atteint une puissance de pompage de 550 W avec un débit maximal de 17 000 l/h et une hauteur de refoulement pouvant atteindre 9 m.

L'HydroX Fire affiche une puissance de 750 W, un débit maximal de 19 000 l/h et une hauteur de refoulement maximale de 10 m. Il garantit ainsi un pompage efficace et ininterrompu à tout moment.



Panier collecteur bien pensé :

Grâce à ses petits trous dans la partie inférieure et ses trous plus grands dans la partie supérieure, l'eau s'écoule en continu tandis que la boue et les grosses particules se déposent au fond. Le volume généreux du panier permet une utilisation prolongée, tandis qu'il peut être facilement retiré pour être vidé et posé de manière stable sur le sol.

Caractéristiques :



Système de changement rapide efficace : la pompe peut être retirée, nettoyée et remplacée facilement et rapidement.




Plaque d'adaptation en option : pour la fixation sans outil des coffres à outils de tous les fabricants courants




Poignée de transport pratique : escamotable pour permettre le montage de la plaque d'adaptation en option pour mallette à outils



Barre de poussée flexible : réglable et rabattable pour faciliter le transport

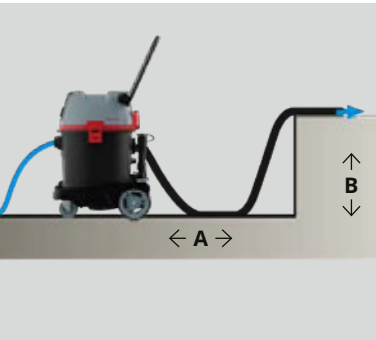

Longueur maximale de transport :
HydroX Works: A 60 m, B 4 m
HydroX Fire: A 60 m, B 5 m

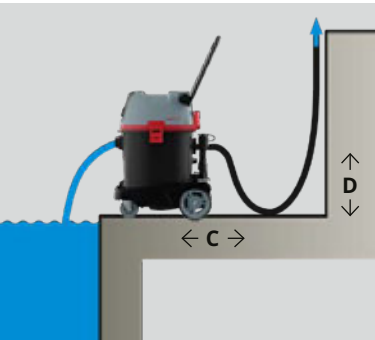

Hauteur de refoulement maximale :
HydroX Works: C 10 m, D 9 m
HydroX Fire: C 10 m, D 10 m



Filtre d'évacuation d'air facile d'entretien : facile à nettoyer

Crochets pratiques pour câbles : pour un transport facile et sûr

Raccord universel C : pour tuyau d'eaux usées, compatible avec les tuyaux des pompiers et du THW (accessoire standard 10 m)

Système de vidange efficace : vidange complète du réservoir grâce au tuyau de vidange pliable

Freins de stationnement robustes : empêchent tout déplacement involontaire de l'aspirateur

Interrupteur marche/arrêt robuste : bouton rotatif pour une utilisation fiable

Alimentation électrique sécurisée : interrupteur différentiel de protection des personnes PRCD et prises de courant sécurisées (IP54 ou IP68)



Logo personnalisé : renforce votre marque et l'image de votre entreprise

Espace pour les accessoires : 3 emplacements et guide supprimer à l'arrière de l'appareil

Principe de fonctionnement :



Domaines d'application :



Opérations d'extinction



Interventions en cas d'inondation



Dégâts des eaux



Rénovation de toit plat

Données techniques :	HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Tension électrique	220V-240 V / 50 Hz	
Performance globale	1750 W	1950 W
Performance absorbée aspirateur	1200 W	
Performance (Pompe)	550W	750W
Puissance sonore	70 dB(A)	
Max. Dépression	230 mbar*	
Débit volumétrique	74 l/sec	
Débit (pompe)	17.000 l/h	19.000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	2 m	
Hauteur de refoulement max.	9 m	10 m
Matériau du réservoir	Plastique	
Contenu du récipient	40 litres	
raccordement aux égouts	Raccord en C	
Longueur du tuyau d'aspiration	7 m	
Longueur du tuyau d'évacuation	10 m	
Tuyau d'aspiration-ø	38 mm	
Tube d'aspiration-ø	38 mm	
Longueur du câble électrique	10 m	
Poids	22 kg	23 kg
Dimensions (L x l x H)	718 x 539 x 388 mm	

*mesuré à la tubulure

	N° article	HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Équipement de base :			
Tuyau en C côté pompe, 10m	113258	■	■
Tuyau d'aspiration complet, 7 m	113257	■	■
Insert cyclone	113222	■	■
Tube d'aspiration en plastique (1 tube), 0,5m	113245	4 pcs	□
Tube d'aspiration (1 tube), inox	102018	□	2 pcs
Panier collecteur amovible	113215	■	■
Suceur pour fentes 240 mm	102016	■	■
Embout pour sols humides, 360mm, avec crochet	109114	■	□
Embout pour sols en métal 450 mm	113250	□	■
Pompe 550 W	113235	■	□
Pompe 750 W	113234	□	■

■ Équipement de base □ Accessoires en option



ARTOS

Aspirateur eau et poussière de haute qualité à un rapport qualité-prix équitable.



Convient à

En raison de sa puissance élevée, de ses dimensions compactes et sa construction robuste, cet aspirateur est idéal pour le nettoyage d'immeubles, l'industrie et dans les ateliers/garages.

Le modèle **Artos** dans la catégorie des aspirateurs eau et poussière de 30 litres impressionne par sa qualité élevée et son exceptionnel rapport qualité-prix. Des caractéristiques innovantes, comme le système séparateur d'eau 'Zyklon' avec mise à l'arrêt par flotteur, distinguent clairement l'Artos des autres modèles de la catégorie d'entrée de gamme des aspirateurs eau et poussière. Le large châssis ainsi que l'empattement long font de l'Artos un appareil particulièrement agile, qui est très aisé à manœuvrer sur la surface à nettoyer.

L'embout au sol, d'une largeur de 360 mm et comprise dans l'équipement de base, est extrêmement simple d'utilisation. Grâce à un remplacement aisé des lèvres en caoutchouc, des bandes de brosses, on peut facilement passer de l'embout pour sols humides à l'embout pour sols secs. Des composants d'une qualité élevée, comme par ex. La cuve en acier inoxydable stable et le moteur d'une puissance de 1200 watts, font de l'Artos un partenaire robuste et fiable dans le domaine du nettoyage professionnel.

Données techniques :

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	1200 W
Puissance sonore	72 dB(A)
Débit volumétrique	48 litres / sec.
Max. Dépression	230 mbar*
Matériau du réservoir	Acier inoxydable
Volume du réservoir	30 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	7,5 m
Longueur du tuyau d'aspiration	2,5 m
Tuyau d'aspiration-ø	32 mm
Tube d'aspiration-ø	32 mm
Poids de l'appareil	8,9 kg
Dimensions (L x l x H)	42 x 38 x 63 cm



*mesuré à la tubulure



Un châssis robuste avec 4 emplacements pour accessoires sur le côté arrière de l'appareil.

L'illustration montre le système breveté de séparation de l'eau. N° article 116105

Grâce au tourbillon créé par le tube d'admission, la brume de pulvérisation est séparée contre la paroi du récipient. Des matériaux filtrants ne sont plus nécessaires. Interruption automatique par flotteur, également lors de la formation de mousse. Des fentes d'aération latérales veillent à une séparation conséquente d'air de refroidissement et d'air de processus.

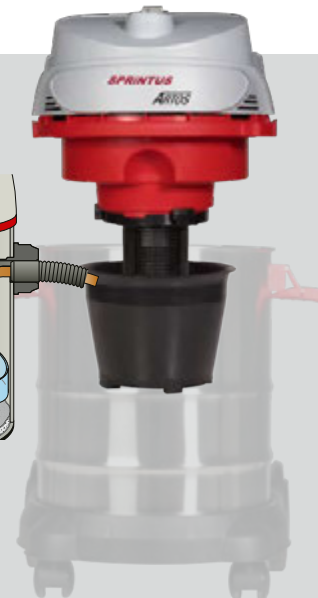


Insert cyclone.
N° article 116105



Cartouche de filtrage HEPA 13.
N° article 116106



Remplacement aisé des lamelles en caoutchouc, sans besoin d'outils.
N° article 101101



Système d'encliquetage de tuyau confortable.



Le fonction de soufflage est intégrée sur le côté supérieur de l'appareil et est activée par un simple changement de position du tuyau d'aspiration.

	N° article
ARTOS	116001
Équipement de base :	
2x Tube d'aspiration en aluminium, 0,5 m	106026
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	114113
Embout pour sols humides, 360mm, avec crochet	101106
Set de brosse 360 mm	101100
Suceur pour fentes 220 mm	101023
Pinceau pour meubles	101024
Insert cyclone	116105
Sac-microfibre (1 pcs.)	
Cartouche de filtrage HEPA 13	116106
Câble électrique 7,5 m, noir	101074
Accessoires en option :	
Sac-microfibre (5 pcs.)	101020
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	117228
Lamelles en caoutchouc de rechange 360 mm pour embouts 101106, 109114 individuel	101101
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	120124



Série WATERKING

Aspirateurs eau et poussière silencieux et puissants, aptes au nettoyage professionnel. Les deux modèles **Waterking** et **Waterking XL** dispose d'une dépression de 260 mbar avec un débit de refoulement d'air de 70 L/sec. Ils sont donc extrêmement performants et permettent d'aspirer efficacement de grandes surfaces. La régulation mécanique de puissance garantit un réglage optimal sur n'importe quel revêtement. La fonction de soufflage intégrée permet le

Aspirateurs eau et poussière silencieux et puissants – idéal pour le nettoyage en profondeur.

nettoyage à l'air de filtres et de tables d'ateliers et le séchage à l'air de surfaces. Le maniement optimal de l'aspirateur avec rangements pour accessoires, enroulement du câble, support et rangement du tuyau d'aspiration ainsi que poignée ergonomique font de ces deux appareils des aspirateurs aptes à un usage professionnel. Une prise puissante permet l'utilisation de machines de nettoyage supplémentaires par le biais direct de l'aspirateur.

Caractéristiques

- ▶ Incroyable aspiration de la poussière et de l'eau
- ▶ Séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation
- ▶ Interruption automatique par flotteur, également lors de la formation de mousse
- ▶ Système cyclonique de séparation de l'eau
- ▶ Dispositifs de rotation complète sur le tuyau d'aspiration pour un travail aisé sans nécessité de repositionnement
- ▶ Combiné à la cartouche de filtrage de fines poussières et au sac-filtre en feutre, les aspirateurs peuvent également être utilisés comme aspirateurs poussière
- ▶ Élimination sans poussière des saletés grâce à un sac-filtre en feutre refermable
- ▶ Châssis robuste avec grandes roulettes directionnelles et roues de blocage



Waterking

Waterking XL


Avantages :



La soufflerie est montée à l'arrière de l'appareil. Pour l'actionner, il suffit d'insérer le tuyau d'aspiration.




Une prise de courant performante permet l'exploitation de machines de nettoyage supplémentaires directement via l'aspirateur.

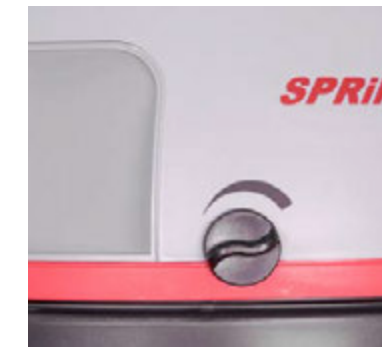

Le variateur mécanique de la puissance permet le réglage optimal pour chaque surface.




Il ne manque rien : 4 emplacements de rangement pour accessoires et tubes.

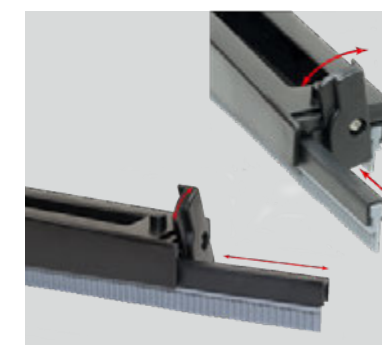

Changement facile et sans outil des lamelles.

Système breveté de séparation de l'eau.

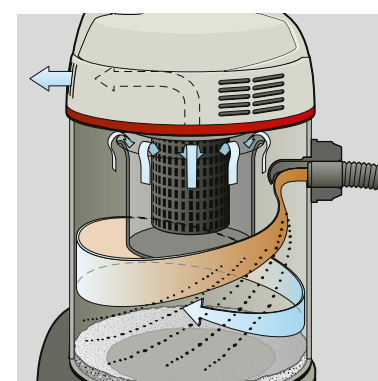

Grâce à la rotation au niveau de l'entrée, le brouillard de fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. L'usage d'autres filtres n'est plus nécessaire. L'interruption automatique par flotteur réagit également en cas de formation massive de mousse. Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.



Insert cyclone pour l'aspiration de l'eau.



Cartouche de filtrage HEPA 13 pour l'aspiration de poussière.

WATERKING

- ▶ 30 litres de capacité
- ▶ Embouts pour sols d'une largeur de 360 mm



WATERKING XL

- ▶ 45 litres de capacité
- ▶ Embouts pour sols d'une largeur de 450 mm
- ▶ Frein d'arrêt innovant sur le châssis robuste
- ▶ Grand étrier de poussé, pouvant être retiré sans outils
- ▶ Tuyau de vidange des eaux usées pour plus de confort
- ▶ Roulettes de guidage et roues de blocage en caoutchouc
- ▶ Débit volumétrique élevé grâce au tube et tuyau de 38 mm de diamètre

Équipement supplémentaire du WATERKING XL



Tuyau d'évacuation des eaux usées pour une purge aisée du récipient.



Le frein d'arrêt peut être activé des deux côtés et empêche un déplacement involontaire de l'aspirateur.



Châssis stable en plastique résistant aux chocs.

Grandes roulettes de guidage de Ø 100 mm et roues de blocage de Ø 180 mm en caoutchouc.

Enlèvement de l'étrier de poussé sans outils.



Accessoires :



Buse professionnelle pour sols métalliques 450 mm pour les utilisations les plus difficiles.
N° article 113250



Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique.
Waterking N° article 109112
Waterking XL N° article 118193

Données techniques :	Waterking	Waterking XL
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz	
Puissance	1300 W	
Prise	max. 1500 W	
Puissance sonore	68 dB(A)	70 dB(A)
Débit volumétrique	70 litres / sec.	
Max. Dépression	230 mbar*	
Matériau du réservoir	Plastique	
Volume du réservoir	30 Litres (vol.brut)	45 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	7,5 m	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration	2,5 m	3,0 m
Tuyau d'aspiration-Ø	32 mm	38 mm
Tube d'aspiration-Ø	38 mm	
Poids de l'appareil	7,8 kg	13,5 kg
Dimensions (L x l x H)	46 x 38 x 59 cm	49 x 44 x 77 cm

*mesuré à la tubulure

	N° article	Waterking 109001	Waterking XL 109900
Équipement de base			
Tube d'aspiration, inox, 0,5 m	102018	2 pcs	2 pcs
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	109069	■	□
Tuyau d'aspiration complet 3,0 m	102013	□	■
Embout pour sols humides, 360mm, avec crochet	109114	■	□
Embout pour sols humides, 450 mm	102124	□	■
Embout pour sols durs 360 mm	109071	■	□
Embout pour sols secs, 450mm	102125	□	■
Suceur pour fentes 240 mm	102016	■	■
Pinceau pour meubles	102017	■	■
Cartouche de filtrage HEPA 13	109058	■	■
Sac-microfibre (5 pièces)	101020	1 pcs	
Sac-microfibre (5 pièces)	102031		1 pcs
Insert cyclone	109057	■	■
Câble électrique 7,5 m, noir	109023	■	□
Câble électrique 10 m, noir	109910	□	■
Accessoires en option :			
Embout pour sols en métal 450 mm	113250	□	□
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique	109112	□	
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique	118193		□
Lamelles en caoutchouc de rechange 360 mm	101101	□	
Patin caoutchouc set 450 mm	102126		□

■ Équipement de base □ Accessoires en option



SÉRIE KETOS

Aspirateur professionnel avec 2 vitesses : Économique et Turbo.

Les deux modèles KETOS brillent par leur puissance. Ce sont des aspirateurs professionnels extrêmement performants, économiques et modernes de catégorie supérieure pour les prestataires de service, l'industrie, les concierges et la gastronomie. Les moteurs en série haute performance fournissent une dépression de 300 mbar pour un débit volumétrique de 70 litres par seconde par moteur d'aspiration. Ils génèrent une sorte d'effet turbocompresseur et déploient une puissance maximale à un niveau acoustique de seulement 69 LpA [dB] à pleine puissance. Le **KETOS 56/2 E** et **KETOS 81/2 K** vous permettent de travailler efficacement et de rester à la pointe de la technologie. Vous pouvez choisir entre les niveaux

Economy et Turbo selon vos besoins. Le système de séparation de l'eau centrifuge breveté assure une aspiration optimale de l'eau. En outre, les aspirateurs KETOS dispose d'une soufflerie au dos de l'appareil qui s'actionne en insérant simplement le tuyau d'aspiration, d'un châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc, d'un grand crochet pour câble à verrouillage et d'un tuyau à crampon pour l'évacuation d'eau du réservoir. La cassette filtrante est amovible sans outil, ce qui vous permet en option de vous équiper en classe de poussière fine EPA12.

Caractéristiques

- ▶ Extrêmement puissant avec une dépression de 300 mbar
- ▶ 2 niveaux : Economy et Turbo
- ▶ Réglage de la puissance mécanique
- ▶ Nuisance sonore supprimer de seulement 69 LpA [dB]
- ▶ Châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc
- ▶ Air de refroidissement et d'exploitation systématiquement séparés
- ▶ Rangement de tous les accessoires sur l'aspirateur
- ▶ Barre de poussé et tube d'aspiration en acier inoxydable
- ▶ Crochet pour câble avec verrouillage
- ▶ Soufflerie

KETOS 56 / 2 E

KETOS 81 / 2 K

Avantages :



Les deux appareils sont équipés d'une cassette filtrante amovible sans outil côté soufflerie, extensible au système EPA 12.




Solution astucieuse : Grand crochet pour câble à verrouillage, grâce à l'articulation pivotante.



Commutateur rotatif sur le devant de l'aspirateur pour choisir entre les modes Economy ou Turbo. La régulation mécanique de puissance garantit un réglage optimal sur n'importe quel revêtement.

Système breveté de séparation de l'eau.

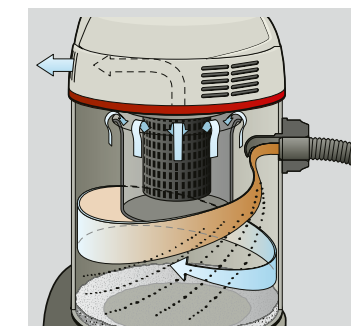

Insert cyclone pour l'aspiration de l'eau.

Grâce à la rotation au niveau de l'entrée, le brouillard de fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. L'usage d'autres filtres n'est plus nécessaire. L'interruption automatique par flotteur réagit également en cas de formation massive de mousse. Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.



Cartouche de filtrage HEPA 13 pour l'aspiration de poussière.

KETOS 56 / 2 E

- ▶ 55 litres de capacité
- ▶ Réservoir en acier inoxydable massif
- ▶ Vidange par fonction de basculement ou via le tuyau d'eaux usées



KETOS 81 / 2 K

- ▶ 80 litres de capacité
- ▶ Réservoir en plastique particulièrement résistant
- ▶ Vidange de l'eau sale via le tuyau d'eaux usées
- ▶ Vidange complète des eaux usées

Équipement supplémentaire du KETOS 56/2 E



Ce modèle KETOS peut soit être incliné ou commodément vidé par le tuyau d'eaux usées.



En option pour Ketos 56/2 E
L'embout coulissant de 650 mm est facile à manier grâce à la pédale située à l'arrière de l'aspirateur.
N° article 102010

Équipement supplémentaire du KETOS 81/2 K

Tuyau d'eaux usées pour l'évacuation confortable et complète de l'eau du réservoir.



Accessoires :



Buse professionnelle pour sols métalliques 450 mm pour les utilisations les plus difficiles.
N° article 113250



Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique.
N° article 118193

Données techniques :	Ketos 56/2 E	Ketos 81/2 K
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz	
Puissance	2600 W	
Nombre de turbines	2	
Puissance sonore	74 dB(A)	
Débit volumétrique	2 x 70 litres / sec.	
Max. Dépression	300 mbar*	
Matériau du réservoir	Acier inoxydable	Plastique
Volume du réservoir	55 Litres (vol.brut)	80 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	10 m	
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m	
Tuyau d'aspiration-ø	38 mm	
Tube d'aspiration-ø	38 mm	
Poids de l'appareil	21 kg	20,6 kg
Dimensions (L x l x H)	47 x 54 x 90 cm	62 x 45 x 98 cm

*mesuré à la tubulure

		Ketos 56 / 2 E	Ketos 81 / 2 K
	N° article	112001	112002
Équipement de base :			
Tube d'aspiration, inox, 0,5 m	102018	2 pcs	2 pcs
Tuyau d'aspiration complet, 3 m	102013	■	■
Embout pour sols humides, 450 mm, avec crochet	102124	■	■
Embout pour sols secs, 450 mm	102125	■	■
Suceur pour fentes 240 mm	102016	■	■
Pinceau pour meubles	102017	■	■
Cartouche de filtrage HEPA 13	109058	■	■
Sac-microfibre 35 L (5 pièces)	102031	1 pcs	
Sac-microfibre 50 L (5 pièces)	102072		1 pcs
Insert cyclone	109057	■	■
Câble électrique 10 m, noir	112135	■	■
Accessoires en option :			
Embout pour sols en métal	113250	□	□
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique, résist.huile	118193	□	□
Tuyau d'aspiration complet, 15 m	102032	□	□

■ Équipement de base □ Accessoires en option



ERA iGO ZERO

Aspirateur poussière sans fil en version 36 V Li-Ion avec un niveau sonore incroyablement bas de 58 dB.



Technische Daten	ERA iGO ZERO
Netzspannung	36 V
Leistung	300 - 150 W
Max. Unterdruck	160 - 100 mbar*
Volumenstrom	33 Liter / sek
Schalldruckpegel	58-62 dB(A)
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	13 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	9 Liter
Li-Ionen Akku serienmäßig	2 x 18 V, 5 Ah
Li-Ionen Akku optional	2 x 18 V, 7,5 Ah
Saugschlauchlänge	2 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	4,7 kg**
Abmessungen (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm

*am Stutzen gemessen **Ohne Li-Ionen Akku



58-62 dB(A)



5,9 kg



jusqu'à 90 min

L'ERA iGO ZERO se distingue également par une puissance sonore extrêmement basse de seulement 62 [dB] ou 58 [dB] en mode ECO. Il convient donc parfaitement au nettoyage de zones très fréquentées comme les hôtels ou les locaux de bureaux. Le très grand sac filtrant en non-tissé de 9 litres, résistant à la déchirure, garantit un grand volume de nettoyage et de longs intervalles de travail sans changement fréquent et fastidieux des sacs filtrants. De plus, l'ERA iGO ZERO renforce votre marque et l'image de votre entreprise grâce à une plaquette logo personnalisable. Le nouvel aspirateur poussière sans fil est MADE IN GERMANY.

Notre objectif : « zéro émission » – éviter, réduire et compenser entièrement les émissions de CO₂.



Produit finançant une contribution au climat
ClimatePartner.com/17872-2309-1001



Système HEPA X3 :	
Cassette de filtre HEPA 13 :	N° article 111181
Option: Cassette de filtre HEPA 14 :	N° article 111199
Panier filtre HEPA 13 :	N° article 114118
Sac-microfibre HEPA 13 :	N° article 106061

	N° article	ERA iGO ZERO	ERA iGO ZERO 5 Ah	ERA iGO ZERO 7,5 Ah
Équipement de base :				
Tube télescopique en acier inoxydable 0,6 - 1,0 m	117228	■	■	■
Tuyau d'aspiration complet, 2 m, antistatique	120124	■	■	■
Embout combiné 280 mm	114114	■	■	■
Embout pour meubles/capitonées 2en1	117294	■	■	■
Suceur pour fentes 220 mm	101023	■	■	■
Sac-microfibre HEPA 13		2 pcs	2 pcs	2 pcs
Panier filtre HEPA 13	117101	■	■	■
Cassette de filtre HEPA 13, noire	111181	■	■	■
Chargeur double, externe	122240	□	■	■
Batterie Lithium-ion 18V, 5 Ah	122238	□	2 pcs	□
Batterie Lithium-ion 18V, 7,5 Ah	122239	□	□	2 pcs
Sac-microfibre :				
Sac-microfibre (10 pcs.)	106013	□	□	□
Sac-microfibre (250 pcs.)	106014	□	□	□
Sac-microfibre HEPA 13 (10 pcs.)	106061	□	□	□
Accessoires en option :				
Batterie Lithium-ion 18V, 9 Ah	122276	□	□	□
Tube d'aspiration en aluminium (1 tube), 0,5 m	106026	□	□	□
Tuyau d'aspiration complet 2,5 m	114113	□	□	□
Cassette de filtre HEPA 14, noire	111199	□	□	□

■ Équipement de base □ Accessoires en option





Vous trouverez à tout moment notre
gamme complète ainsi que notre catalogue
général actuel sur notre site web.



www.sprintus.eu

SPRINTUS GmbH | Reizenwiesen 1 | 73642 Welzheim / Allemagne