

Série N

SPRINTUS

Aspirateurs eau et poussière puissants avec turbines commutables individuellement.

La série N de SPRINTUS se compose de trois puissants aspirateurs eau et poussière d'un volume de réservoir de 55 à 80 litres. Ils sont équipés de deux à trois turbines commutables individuellement. Ils sont ainsi extrêmement puissants et adaptables à chaque utilisation. Grâce à la cartouche de filtrage des fines poussières, le panier supprimer filtre en feutre et les embouts de 450 mm, les appareils permettent d'atteindre de très bonnes performances. La cuve dotée de roues orientables solides en métal et de grosses roues fixes recouvertes de caoutchouc garantit un travail aisément, même sur les surfaces fragiles.

Les robustes aspirateurs eau et poussière en acier inoxydable **N 55/2 E** et **N 77/3 E** sont utilisés dans l'industrie, le secteur de la restauration, pour le nettoyage professionnel de bâtiments et les activités de

conciergerie. La fonction de basculement pratique permet de vider facilement et rapidement le réservoir. Pour les deux modèles, un embout d'aspiration de 650 mm est disponible en option pour une utilisation sur sols mouillés. Celui-ci est monté de manière fixe sur la cuve et est commandé depuis l'arrière de l'appareil.


Le **N 80/2 K** est équipé d'un réservoir en plastique particulièrement résistant et est conçu pour une utilisation intensive dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Grâce à son tuyau de vidange des eaux sales intégré, ce modèle convient particulièrement bien au travail avec des utilisations fréquentes sur sols mouillés et sur de grandes surfaces.

Caractéristiques

- ▶ Turbines commutables individuellement
- ▶ Travail efficace grâce au câble électrique de 15 m
- ▶ Socle de déplacement robuste, roues orientables stables, roues fixes recouvertes de caoutchouc
- ▶ Kit d'accessoires complet
- ▶ Barre de poussée en acier inoxydable
- ▶ Embouts très larges de 450 mm



Avantages :

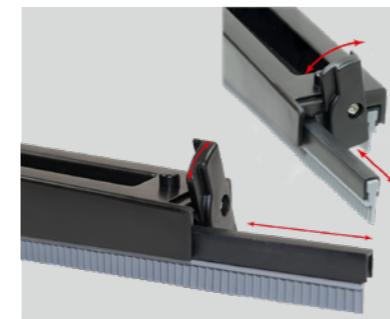


Changement facile et sans outil des lamelles.



La cartouche de filtrage des fines poussières, le panier supprimer filtre en feutre et sac-filtre en feutre garantissent un degré de filtration très élevé.



Grandes roues en caoutchouc pour un grand confort et un travail silencieux, même sur les sols sensibles.

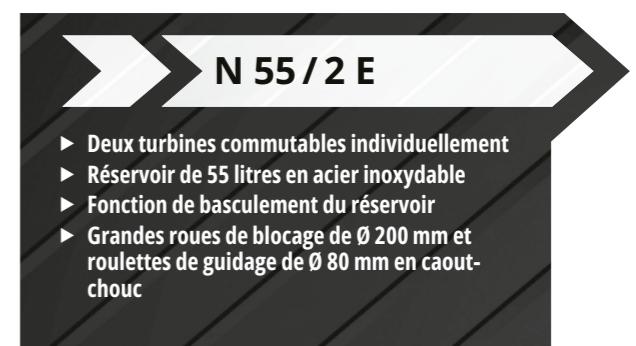

N 55 / 2 E

- ▶ Deux turbines commutables individuellement
- ▶ Réservoir de 55 litres en acier inoxydable
- ▶ Fonction de basculement du réservoir
- ▶ Grandes roues de blocage de Ø 200 mm et roulettes de guidage de Ø 80 mm en caoutchouc



N 77 / 3 E

- ▶ Trois turbines commutables individuellement
- ▶ Réservoir de 77 litres en acier inoxydable
- ▶ Fonction de basculement du réservoir
- ▶ Grandes roues de blocage de Ø 240 mm et roulettes de guidage de Ø 80 mm en caoutchouc



N 80 / 2 K

- ▶ Deux turbines commutables individuellement
- ▶ Réservoir de 80 litres en plastique résistant
- ▶ Tuyau de vidange des eaux sales pour une vidange ou une purge ergonomique du réservoir
- ▶ Grandes roues de blocage de Ø 200 mm et roulettes de guidage de Ø 80 mm en caoutchouc

Équipement supplémentaire du N 55/2 E & N 77/3 E :



La fonction de basculement permet une vidange ou une purge.



Châssis robuste avec rangement pour accessoires.



En option:

L'embout coulissant de 650 mm est facile à manier grâce à la pédale située à l'arrière de l'aspirateur.
N 55/2 E N° article 102010
N 77/3 E N° article 103010

Équipements supplémentaires du N 80/2 K :



Fentes pour accessoires au dos de l'appareil .



Tuyau de vidange des eaux sales pour un vidage confortable du réservoir.



Accessoires :



Buse professionnelle pour sols métalliques 450 mm pour les utilisations les plus difficiles.N° article 113250



Tuyau d'aspiration complet 2,5 m, antistatique, résist.huile.

N° article 118193



Sac-microfibre en non-tissé de 35 ou 50 litres

N° article 102031 35 L
N° article 102072 50 L

Données techniques :	N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz		
Puissance	2400 W	3600 W	2400 W
Nombre de turbines	2	3	2
Puissance sonore	81 dB(A)	86 dB(A)	81 dB(A)
Débit volumétrique	2 x 54 litres / sec.	3 x 54 litres / sec.	2 x 54 litres / sec.
Max. Dépression	210 mbar*		
Matériau du réservoir	Aacier inoxydable		Plastique
Volume du réservoir	55 Litres (vol.brut)	77 Litres (vol.brut)	80 Litres (vol.brut)
Longueur du câble électrique	15 m		
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m		
Tuyau d'aspiration-Ø	38 mm		
Tube d'aspiration-Ø	38 mm		
Poids de l'appareil	21 kg	27,5 kg	20,6 kg
Dimensions (L x l x H)	47 x 54 x 90 cm	59 x 62 x 95 cm	62 x 45 x 98 cm
	N 55 / 2 E	N 77 / 3 E	N 80 / 2 K
N° article	102001	103001	104001
Équipement de base :			
Tube d'aspiration, inox, 0,5 m	102018	2 pcs	2 pcs
Tuyau d'aspiration complet, 3 m	102013	■	■
Embout pour sols humides, 450 mm, avec crochet	102124	■	■
Embout pour sols secs, 450 mm	102125	■	■
Suceur pour fentes 240 mm	102016	■	■
Pinceau pour meubles	102017	■	■
Cartouche de filtrage	102028	■	■
Panier filtre	102012	■	■
Panier filtre	103011		■
Insert panier de filtre	102023	■	■
Insert panier de filtre	103031		■
Sac-microfibre 35 L (5 pièces)	102031	1 pcs	
Sac-microfibre 50 L (5 pièces)	102072		1 pcs
Câble électrique 15 m, noir	103023	■	■
Tuyau d'évacuation des eaux usées			■
Accessoires en option :			
Embout pour sols en métal	113250	□	□
Tuyau d'aspiration complet, 15 m	102032	□	□
Tuyau d'aspiration complet, 2,5 m, antistatique, résist.huile	118193	□	□
Embout coulissant 650 mm	102010	□	
Embout coulissant 650 mm	103010		□

■ Équipement de base

□ Accessoires en option

*mesuré à la tubulure

