

SPRINTUS



Votre partenaire de choix pour le nettoyage professionnel



Reizenwiesen 1 · 73642 Welzheim / Allemagne · Téléphone +49 / 7182 / 80 404-0
Fax: +49 / 7182 / 80 404-99 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu

SPRINTUS



Liste de prix publics
télécharger maintenant

CRAFTIX

Aspirateurs de sécurité

CraftiX

Protection maximale de la santé en cas de poussières dangereuses.

Les nouveaux aspirateurs de sécurité de SPRINTUS certifiés pour les classes de poussières L, M et H aspirent à l'endroit où sont générées des poussières dangereuses. Directement sur l'outil électrique. Et ce, tout en nettoyant automatiquement le filtre avec une puissance d'aspiration élevée et constante.



De bonnes raisons pour un contrôle efficace des poussières.

L'utilisation d'outils électriques génère bien souvent l'émission de poussières. Pas n'importe quelle poussière, mais une poussière fine qui est dangereuse pour la santé. L'idéal est de l'extraire directement à l'endroit où elle est émise. C'est-à-dire directement sur l'outil électrique.

C'est exactement ce pour quoi sont conçus les robustes aspirateurs de sécurité SPRINTUS. Que ce soit sur le chantier ou dans l'atelier, ils aspirent les poussières dangereuses à une puissance d'aspiration élevée et constante avant qu'elles ne polluent l'air que nous respirons. Les poussières fines, notamment, restent longtemps dans l'air que nous respirons et peuvent pénétrer profondément dans le tissu pulmonaire. Cela peut entraîner de l'asthme et d'autres maladies pulmonaires chroniques. C'est pourquoi la loi prévoit également l'utilisation d'aspirateurs de sécurité certifiés sur le chantier. Grâce aux aspirateurs de sécurité CraftiX, vous protégez l'utilisateur de ces risques. Cela signifie que les travaux de sciage, de perçage, de coupe, de fraisage et de meulage peuvent être effectués efficacement et en toute sécurité.



Tout dépend de votre type d'application.

Quel type d'aspirateur de sécurité convient à votre application ? Pour trouver la réponse à cette question, il faut se référer aux classes de poussières. Cette nomenclature permet de classer les matériaux et leurs poussières et de certifier les machines, car les aspirateurs répondent aux exigences correspondantes en matière de contrôle des poussières.

Classe de poussières*	Degré de perméabilité max.	Convient pour	Élimination
L 	≤ 1,0%	Poussières avec des valeurs VLEP** > 1mg/m ³ Poussière domestique, terre, chaux	-
M 	< 0,1%	Poussières avec des valeurs VLEP** ≥ 0,1mg/m ³ Bois, spatule, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, peintures telles que les peintures au latex et à l'huile, matériaux contenant du quartz comme le sable et les cailloux	Pauvre en poussières
H 	< 0,005%	Poussières avec des valeurs VLEP** < 0,1mg/m ³ Poussière cancérogène, poussière contenant des agents pathogènes, poussière contenant des bactéries	Sans poussières
 Revendication amiante	< 0,005%	Poussières avec des valeurs VLEP** < 0,1mg/m ³ Amiante	Sans poussières

*Selon la norme : IEC / EN 60335-2-69

**Valeur limite d'exposition professionnelle

Le tableau fournit des informations sur le débit maximal d'un aspirateur certifié ainsi que sur la valeur limite légale d'exposition professionnelle pour les poussières. Les poussières de la classe de poussières L sont classées comme faiblement dangereuses, celles de la classe de poussières M comme dangereuses et celles de la classe de poussières H comme très dangereuses. Aucune réglementation particulière ne s'applique à l'élimination des poussières de classe L. En revanche, les poussières de classe M exigent une élimination pauvre en poussières et les poussières de classe H ainsi que les poussières d'amiante une élimination sans poussières. Selon la classe de poussières, il est recommandé d'utiliser des sacs filtrants en feutre (N° article 102031) ou des sacs d'élimination spéciaux en PE (N° article 118138) ou des sacs d'élimination spéciaux en PE amiante (N° article 118169) pour une élimination sans poussières.

Aperçu des aspirateurs de sécurité SPRiNTUS.

Pour un contrôle efficace des poussières de classes L, M et H y compris l'amiante nous vous proposons la gamme CraftiX qui comprend un total de six aspirateurs de sécurité. Dans ces deux classes de poussière, vous avez le choix entre un modèle disposant d'un volume de réservoir de 35 litres et de 50 litres.

Avec les modèles CraftiX, vous assurez une protection maximale de la santé de l'utilisateur. Grâce au nettoyage efficace du filtre, vous êtes assuré d'avoir un filtre libre en permanence avec une puissance d'aspiration élevée et constante. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent, car le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement sans interrompre le débit et la puissance d'aspiration, même en présence de quantités extrêmes de poussière fine.



- Pour les poussières de classe L (page 3)
- Grâce à la préparation antistatique, il est possible de connecter un tuyau antistatique en option (N° article 118.143) afin d'éviter les charges électrostatiques
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13




- Pour les poussières de classe L, M et H et poussières d'amiante (page 3)
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les deux aspirateurs de sécurité M sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine
- Filtre à cartouche breveté HEPA 14
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration




- Pour les poussières de classe L et M (page 3)
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les deux aspirateurs de sécurité M sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration



Nettoyage du filtre breveté.

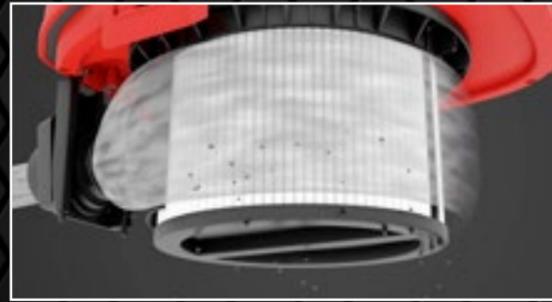

Le traitement des poussières dangereuses pour la santé nécessite la conception de produits innovants. Au cœur du CraftiX se trouve le filtre à cartouche breveté HEPA 13 (poussières de classe L, M) ou bien HEPA 14 (poussières de classe H).

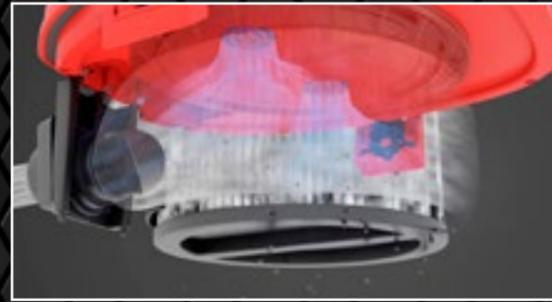

Il se compose de deux chambres de filtration indépendantes qui sont nettoyées l'une après l'autre. Le débit et la puissance d'aspiration restent donc à un niveau élevé et constant, même pendant le nettoyage, ce qui garantit une aspiration permanente.



Le filtre est nettoyé par rétrolavage à l'air et, grâce à la cartouche filtrante brevetée, les pores fins du filtre sont débarrassés de la poussière sans laisser de résidus. Il n'est pas nécessaire d'entretenir ni de nettoyer le filtre. Ainsi, vous économisez du temps et de l'argent.




Le filtre est nettoyé par rétrolavage à l'air et, grâce à la cartouche filtrante brevetée, les pores fins du filtre sont débarrassés de la poussière sans laisser de résidus. Il n'est pas nécessaire d'entretenir ni de nettoyer le filtre. Ainsi, vous économisez du temps et de l'argent.

Découvrez
notre vidéo
professionnelle sur



VISIONNEZ NOTRE VIDÉO !

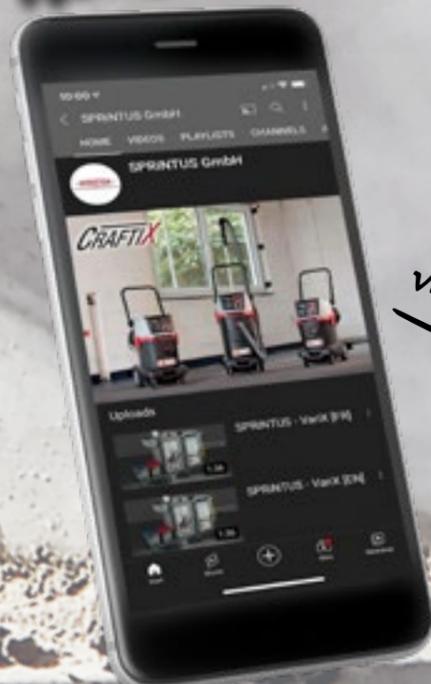

Principaux avantages du CraftiX.

Que vous choisissiez un aspirateur de sécurité SPRINTUS de classe de poussières L, M ou H, les six modèles disposent de ces caractéristiques innovantes.

Crochets de câble pratiques pour un transport confortable.

Surface plane sur la tête du moteur avec poignée de transport rétractable pour le montage de la plaque d'adaptation optionnelle pour les boîtes à outils. N° article 118150

Filtre soufflant facile à nettoyer.

Poignée de poussée réglable et pliable pour un transport facile.

Clé à outils intégrée pour le changement de filtre. N° article 118124

Position de stationnement pour la buse de sol extra large. N° article 102125

Filtre à cartouche breveté HEPA 13 (poussières de classe L, M). N° article 118100

HEPA 14 (poussières de classe H et poussières d'amiante). N° article 118166



Robustes rebords arrondis.

Les freins d'arrêt empêchent un déplacement involontaire de l'aspirateur.

Châssis maxi avec roues extra-larges Ø 180 mm et roulettes pivotantes Ø 100 mm adapté aux chantiers de construction.

Tube de raccordement étanche à la poussière pour un transport sans poussière.

Adaptateur pour outils électriques permettant de connecter des outils électriques avec des dispositifs d'aspiration de différents diamètres.

Ø 21 / 25 / 32 mm
N° article 118122

Ø 35 mm
N° article 118139

Poignée pour un transport ergonomique.

63,5 cm (35 litres)
77,0 cm (50 litres)

54 cm 39 cm

Commandes CraftiX.

Sur les quatre modèles CraftiX de classe de poussières M et H, la puissance d'aspiration est contrôlée par un dispositif d'avertissement. Après avoir réglé le plus petit diamètre utilisé dans le harnais d'aspiration, l'utilisateur est averti par un signal sonore et visuel si le débit volumique admissible n'est pas atteint. Cela permet d'éviter une augmentation de la charge de poussières dans l'air respiré. L'outil électrique peut être branché directement sur l'aspirateur grâce à la prise intégrée. La fonction de marche/arrêt automatique permet de démarrer ou d'arrêter automatiquement l'aspirateur après un dépassement de 5 secondes.



CRAFTIX 35 M/H + 50 M/H

- 1 Sélecteur de diamètre de tuyau.
- 2 Sécurité élevée grâce à la LED d'avertissement et au signal d'avertissement acoustique.

CRAFTIX 35 M/L/H + 50 M/L/H

- 3 Bouton marche/arrêt pour le nettoyage automatique du filtre.
- 4 Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance.
- 5 Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.
- 6 Prise pour outils électriques jusqu'à 2200 Watt maximum.
- 7 Personnalisation grâce à l'impression de logos.



Comparaison des modèles CraftiX

Données techniques	35 L	35 M	35 H	50 L	50 M	50 H
Tension électrique	220-240 V / 50-60 Hz					
Puissance	1200 W					
niveau de pression acoustique	LpA 74 dB(A)					
Dépression max.	250 hPa / mbar					
Débit volumétrique	74 litres / sec.					
Matériau du réservoir	Plastique					
Volume du réservoir	35 litres (brut)			50 litres (brut)		
Longueur du câble électrique	10 m					
Tuyau d'aspiration Ø 35 mm	5 m					
Tuyau d'aspiration Ø 38 mm	-	2,5 m	2,5 m	-	2,5 m	2,5 m
Tube d'aspiration Ø 38 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poids de l'appareil	16 kg			17 kg		
Dimensions (L x L x H)	54 x 39 x 63,5 cm			54 x 39 x 77 cm		

Equipement	35 L	35 M	35 H	50 L	50 M	50 H
Tubes télescopiques, 2 x 0,5 m	●	●	●	●	●	●
Embout Parquet 450 mm	●	●	●	●	●	●
Suceur pour fentes 240 mm	●	●	●	●	●	●
Pinceau pour meubles Ø 75 mm	●	●	●	●	●	●
Filtre à cartouche HEPA 13	●	●	-	●	●	-
Filtre à cartouche HEPA 14	○	○	●	○	○	●
Adaptateur pour outils électriques Ø 35 mm	●	●	●	●	●	●
Adaptateur pour outils électriques Ø 21, 25, 32 mm	●	●	●	●	●	●
Adaptateur pour outils électriques Ø 38 mm	○	○	○	○	○	○
Sac-filtre en feutre	●	●	●	●	●	●
Sac d'élimination	○	●	●	○	●	●
Sélecteur de Ø de tuyau	-	●	●	-	●	●
Signal d'avertissement sonore	-	●	●	-	●	●
LED d'avertissement	-	●	●	-	●	●
Tuyau d'aspiration 5 m, antistatique, résistant à l'huile	○	●	●	○	●	●
Tuyau d'aspiration 5 m	●	-	-	●	-	-
Tuyau d'aspiration 3 m, antistatique, résistant à l'huile	○	●	●	○	●	●

● de série ○ en option - non disponible



Liste de prix publics
télécharger maintenant

	N° article
CRAFTIX 35 L	118001
CRAFTIX 50 L	118015
2 x 0,5 m tubes d'aspiration en acier inoxydable Ø 38 mm, 5 m tuyau d'aspiration Ø 35 mm, suceur pour fentes, pinceau pour meubles, embout pour parquet 450 mm, filtre à cartouche HEPA 13, sac-filtre en feutre, câble d'alimentation en caoutchouc : H07RNF, 10 m, noir, adaptateur pour outils électriques Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm	

	N° article
CRAFTIX 35 M	118030
CRAFTIX 50 M	118045

	N° article
CRAFTIX 35 H	118060
CRAFTIX 50 H	118075

2 x 0,5 m tubes d'aspiration en acier inoxydable Ø 38 mm, tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile, 5 m, Ø 35 mm, tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile, 2,5 m, Ø 38 mm, suceur pour fentes, pinceau pour meubles, embout pour parquet 450 mm, sac-filtre en feutre, adaptateur pour outils électriques Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm, sac d'élimination, câble d'alimentation en caoutchouc : H07RNF, 10 m, noir, filtre à cartouche HEPA 13 (35 / 50 M) filtre à cartouche HEPA 14 (35 / 50 H)

ÉQUIPEMENT DE BASE :

Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel)	102018
Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile 5 m (35 + 50 M)	118143
Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile 3 m (35 + 50 M)	118193
Embout pour parquet 450 mm	102125
Suceur pour fentes	102016
Pinceau pour meubles	102017
Filtre à cartouche HEPA 13 (35 / 50 M)	118100
Filtre à cartouche HEPA 14 (35 / 50 H)	118166
Câble d'alimentation en caoutchouc : H07RNF, 10 m, noir	118110
Clé à outils pour le changement de filtre	118124
Adaptateur pour outils électriques Ø 21 / 25 / 32 mm	118122
Adaptateur pour outils électriques Ø 35 mm	118139
Adaptateur pour outils électriques Ø 38 mm	118141

ACCESSOIRES EN OPTION :

Plaque d'adaptation pour boîte à outils	118150
Sac-filtre en feutre 35 litres (5 pces)	102031
Sac-filtre en feutre 50 litres (5 pces)	102072
Sac d'élimination (5 pces)	118138
Sac d'élimination amiante (5 pces)	118169
Brosse pour sol mouillé 450 mm	102124
Lèvres en caoutchouc, set 450 mm	102126
Poignée antistatique	118115
set de brosses 450mm pour 102125	102127

Vue d'ensemble des accessoires voir page 78-79 et 108-109.

Sac-filtre en feutre 35 litres (5 pièces). N° article 102031

Sac d'élimination (5 pièces). N° article 118138




Sac-filtre en feutre 50 litres (5 pièces) N° article 102072

Sac d'élimination asbestos (5 pièces). N° article 118169



Personnalisation illimitée.

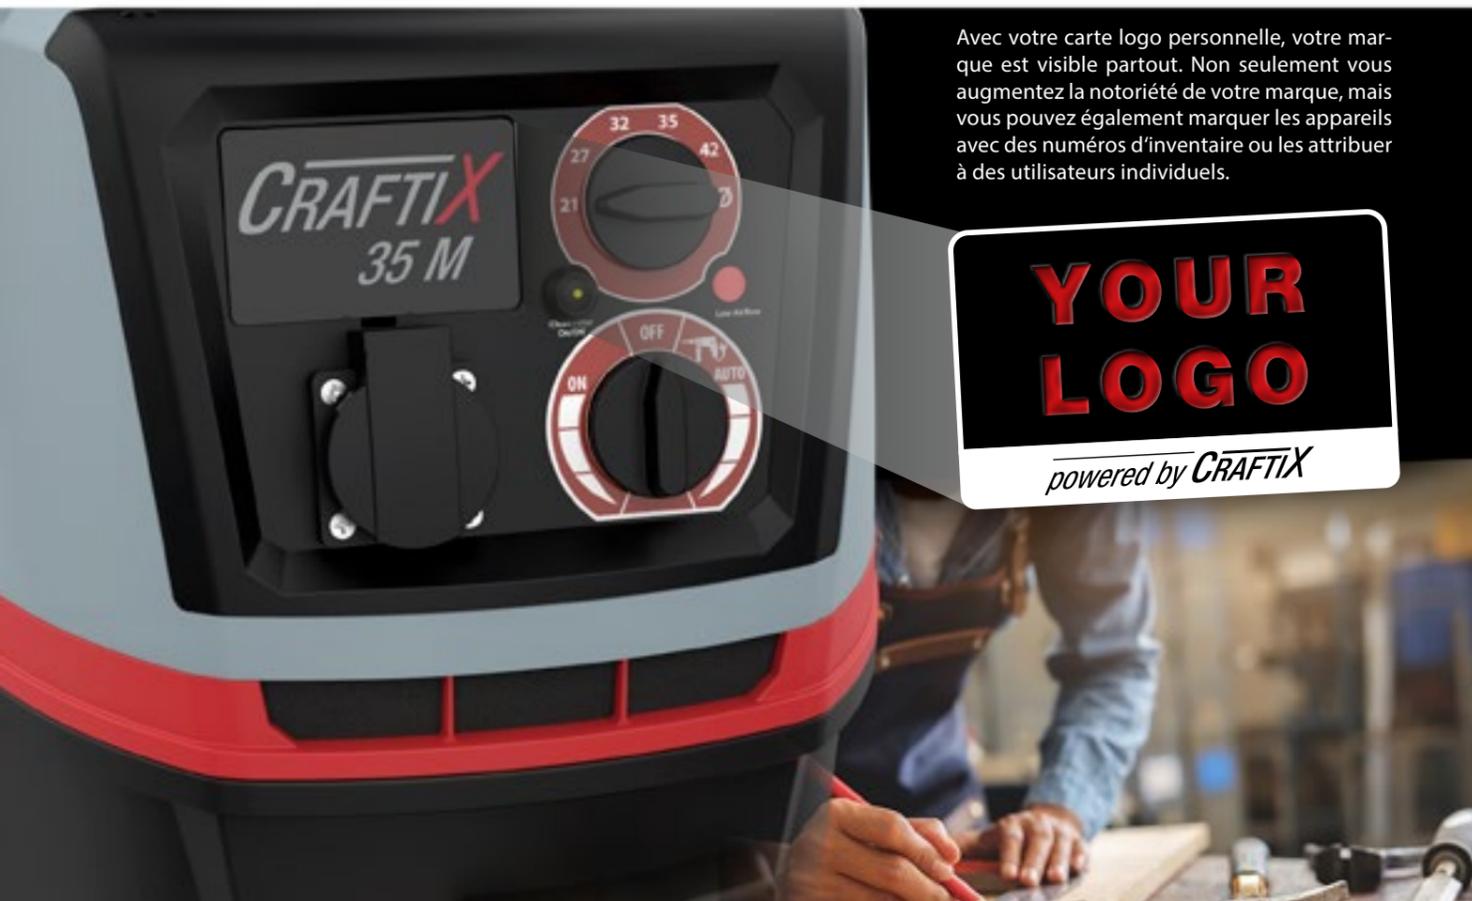

Avec votre carte logo personnelle, votre marque est visible partout. Non seulement vous augmentez la notoriété de votre marque, mais vous pouvez également marquer les appareils avec des numéros d'inventaire ou les attribuer à des utilisateurs individuels.



Plaque d'adaptation pour boîte à outils.

Avec une seule plaque d'adaptation de SPRINTUS, vous pouvez fixer les boîtes à outils de tous les fabricants courants sur le CraftiX (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC). La plaque d'adaptation en option peut être montée et verrouillée sur la tête d'aspiration sans outils et assure un transport sûr des boîtes à outils.

Plaque d'adaption en option.
N° article 118150



Systainer*



Tstak Box*



* Boîtes non incluses

L-Boxx*



metaBOX*



MAKPAC*



Vos avantages en un coup d'œil.

- Puissance d'aspiration élevée et constante même pendant le nettoyage automatique du filtre
- Filtre à cartouche breveté avec deux chambres de filtre indépendantes
- Nettoyage automatique très silencieux des deux chambres de filtration toutes les 45 secondes
- Large gamme d'accessoires et stockage d'accessoires directement sur l'appareil
- Une seule plaque d'adaptation pour fixer toutes les boîtes à outils courantes au CraftiX
- Personnalisation illimitée avec votre carte logo personnelle

